DG 1016 ATU



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutucu

Reflektör
LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize aluminyum reflektör


Led
L90 ≥ 100.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.


Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGATU. 160.15.30.30	15	3000	1590	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.15.40.30	15	4000	1570	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.15.30.50	15	3000	1540	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.15.40.50	15	4000	1610	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.20.30.30	20	3000	2210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.20.40.30	20	4000	2320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.20.30.50	20	3000	2140	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.20.40.50	20	4000	2240	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.27.30.30	27	3000	2930	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.27.40.30	27	4000	3070	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.27.30.50	27	3000	2830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.27.40.50	27	4000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°

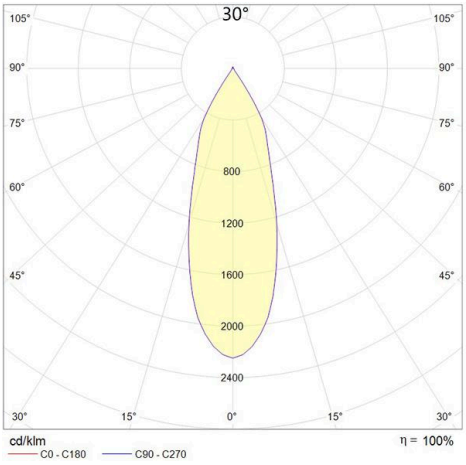

DG 1016 ATU 30°

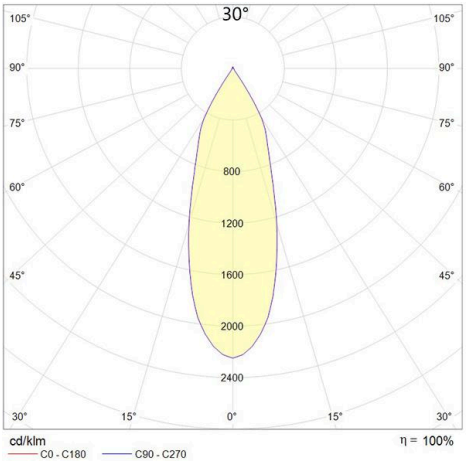

DG 1016 ATU 50°

