



DG 1016 ATU



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu

Reflektör

LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize alüminyum reflektör

Led

L90 \geq 100.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$.


Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir




Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGATU. 160.15.30.30	15	3000	1590	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.15.40.30	15	4000	1570	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.15.30.50	15	3000	1540	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.15.40.50	15	4000	1610	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.20.30.30	20	3000	2210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.20.40.30	20	4000	2320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.20.30.50	20	3000	2140	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.20.40.50	20	4000	2240	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.27.30.30	27	3000	2930	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.27.40.30	27	4000	3070	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	30°
DGATU. 160.27.30.50	27	3000	2830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°
DGATU. 160.27.40.50	27	4000	2960	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	Ø142	50°

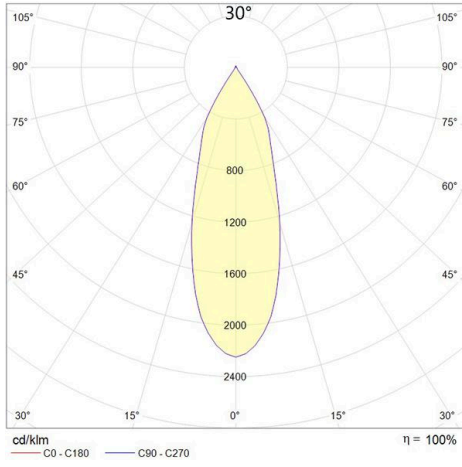

DG 1016 ATU 30°

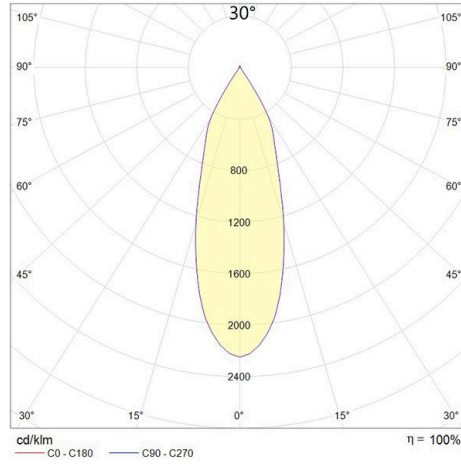

DG 1016 ATU 50°

