Phantom Optik Lens



Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

Difüzör
Optik akrilik lens

Reflektör
Mat eloksallı alüminyüm

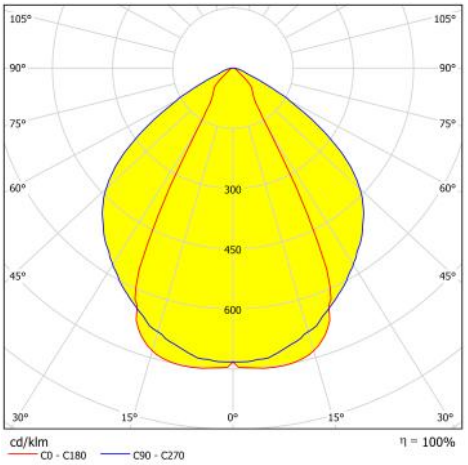
Louver
Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac

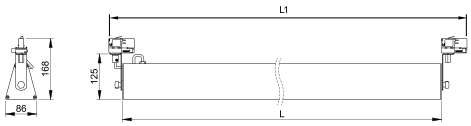
Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)	L1 (mm)
SRPAN. 880.42.30.55/85	42	3000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	3	55°/85°	880	990
SRPAN. 880.42.40.55/85	42	4000	4800	>80	220 - 240 / 50 - 60	3	55°/85°	880	990
SRPAN. 1450.68.30.55/85	68	3000	7750	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,90	55°/85°	1450	1567
SRPAN. 1450.68.40.55/85	68	4000	8240	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,90	55°/85°	1450	1567
SRPAN. 600.29.30.55/85	29	3000	3060	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,50	55°/85°	602	710
SR.PAN. 600.29.40.55/85	29	4000	3250	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,50	55°/85°	602	710


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
300
450
600
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


L1
168
125
86
50
L