Phantom Opal Lens



Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı, alüminyum ekstrüzyon profil

Difüzör
Opal akrilik lens

Reflektör
Mat eloksallı alüminyüm


Louver
Kamaşma engelleyici elektrostatik toz boyalı sac


Led
L90 ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geri verime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)	L1 (mm)
SRPAP.880.42.30.80	42	3000	3340	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	880	990
SRPAN.880.42.40	42	4000	3500	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	880	990
SRPAP.1450.68.30.80	68	3000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	1450	1567
SRPAP.1450.68.40.80	68	4000	4800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,14	1450	1567

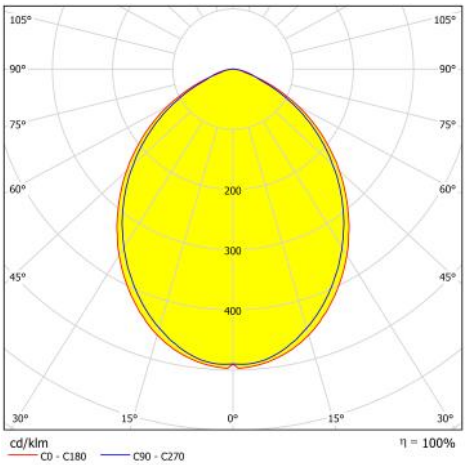

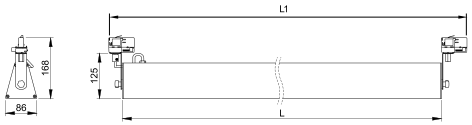
L1
168
125
86
L