



DG 1012 MRW



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Cam

Şeffaf temperli cam

*Reflektör

COB LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış reflektör

LED

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C


Opsiyon

DALI ve Acil Aydınlatma Kitli


*19°, 30°, 65° ve 75° açı opsiyonları mevcuttur.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGMRW. 120.10.40.19	10	4000	1210	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	19°
DGMRW. 120.10.30.19	10	3000	1160	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	19°
DGMRW. 120.10.40.30	10	4000	1230	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	30°
DGMRW. 120.10.30.30	10	3000	1180	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	30°
DGMRW. 120.10.40.65	10	4000	1290	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	65°
DGMRW. 120.10.30.65	10	3000	1230	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	65°
DGMRW. 120.10.40.75	10	4000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	75°
DGMRW. 120.10.30.75	10	3000	1190	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	75°
DGMRW. 120.14.40.19	14	4000	1660	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	19°
DGMRW. 120.14.30.19	14	3000	1590	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	19°
DGMRW. 120.14.40.30	14	4000	1690	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	30°
DGMRW. 120.14.30.30	14	3000	1610	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	30°
DGMRW. 120.14.40.65	14	4000	1770	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	65°
DGMRW.	14	3000	1690	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	65°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
120.14.30.65	14	3000	1690	80	60	0,5	Ø105	65°
DGMRW. 120.14.40.75	14	4000	1700	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	75°
DGMRW. 120.14.30.75	14	3000	1630	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	75°
DGMRW. 120.20.40.19	20	4000	2380	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	19°
DGMRW. 120.20.30.19	20	3000	2270	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	19°
DGMRW. 120.20.40.30	20	4000	2380	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	30°
DGMRW. 120.20.30.30	20	3000	2270	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	30°
DGMRW. 120.20.40.65	20	4000	2530	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	65°
DGMRW. 120.20.30.65	20	3000	2410	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	65°
DGMRW. 120.20.40.75	20	4000	2450	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	75°
DGMRW. 120.20.30.75	20	3000	2340	80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105	75°

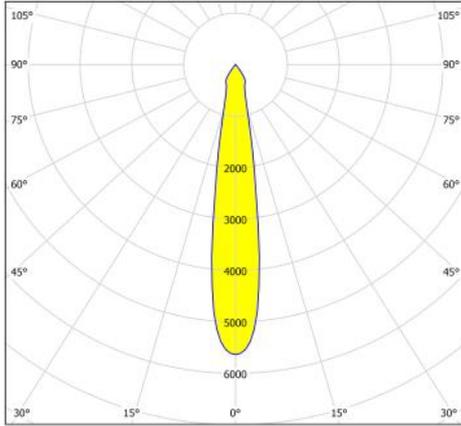


DGMRW.120.20.40.19

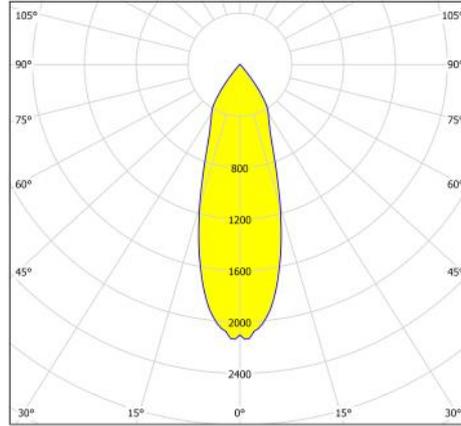

DGMRW.120.20.40.30

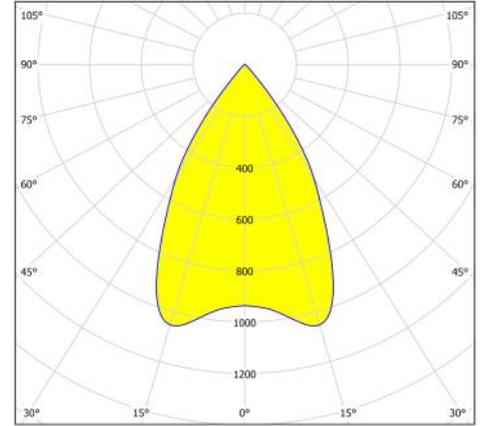

DGMRW.120.20.40.65

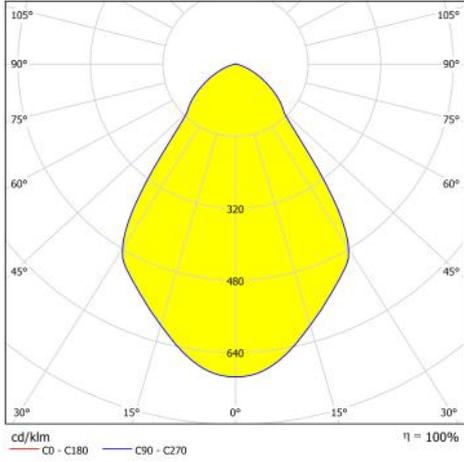

DGMRW.120.20.40.75

