IP 54/20 | IK 02 | EAC | EMERGENCY

DG 1012 MON

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz difüzör

LED
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ve Acil Aydınlatma Kitli

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON.120.7.40	7	4000	650	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMON.120.7.30	7	3000	590	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMON.120.10.40	10	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMON.120.10.30	10	3000	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105

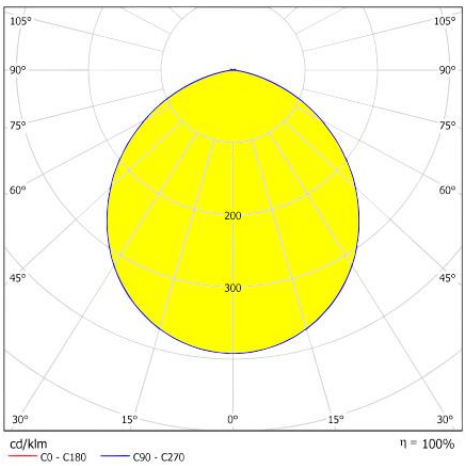

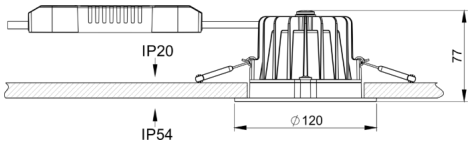
IP20
IP54
77
∅120