DG 1012 MON



Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal beyaz difüzör

LED
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power LED


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90


Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ve Acil Aydınlatma Kitli

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON.120.7.40	7	4000	650	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMON.120.7.30	7	3000	590	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMON.120.10.40	10	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105
DGMON.120.10.30	10	3000	830	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	Ø105

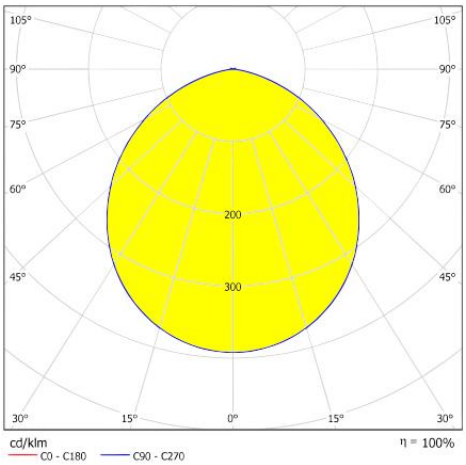

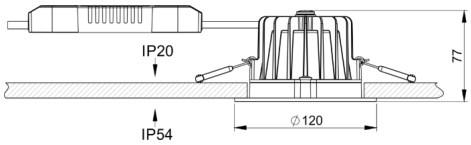
IP20
IP54
77
∅120