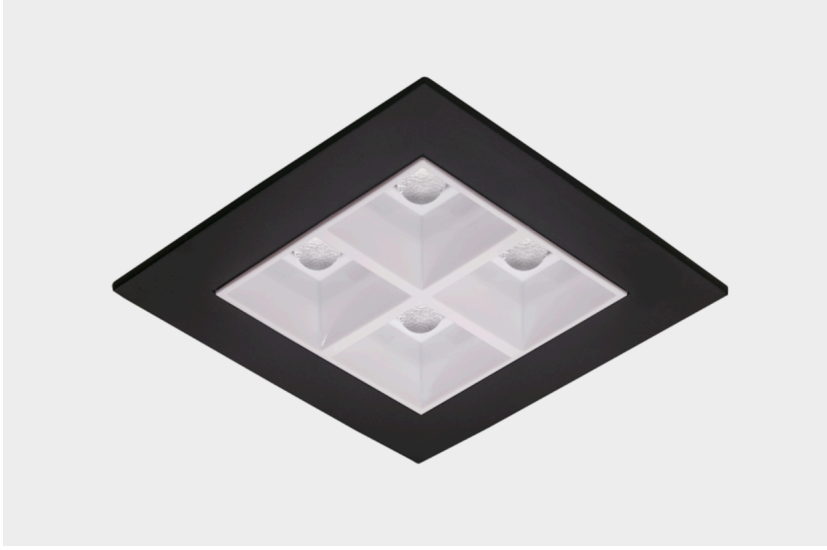




## DG 2012 CFT



### Gövde

Elektrostatik toz boyalı, soğutucu formlu alüminyum enjeksiyon gövde

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,9$

### Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir

\* Lens için 80° ve 50° ışık dağılım seçeneği

\* Reflektör için siyah ve beyaz renk seçeneği

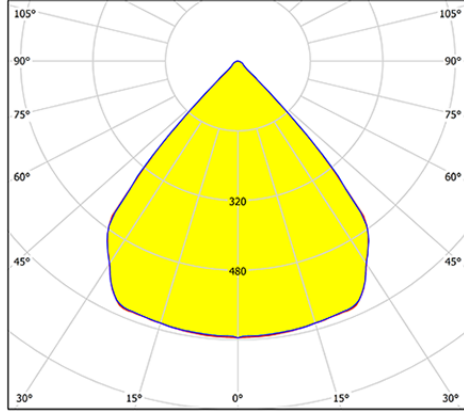


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı	Renk
DGCFT. 120.5.30.50	5	3000	580	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.40.50	5	4000	680	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.30.80	5	3000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.40.80	5	4000	685	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.30.50	14	3000	1480	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.40.50	14	4000	1730	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.30.80	14	3000	1500	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.40.80	14	4000	1750	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı	Renk
DGCFT. 120.20.30.50	20	3000	1970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.20.40.50	20	4000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.20.30.80	20	3000	2000	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.20.40.80	20	4000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.30.50.B	5	3000	555	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.5.40.50.B	5	4000	670	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.5.30.80.B	5	3000	555	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.5.40.80.B	5	4000	630	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.30.50.B	14	3000	1450	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.40.50.B	14	4000	1690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.30.80.B	14	3000	1400	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.40.80.B	14	4000	1630	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.20.30.50.B	20	3000	1910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.20.40.50.B	20	4000	2270	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)

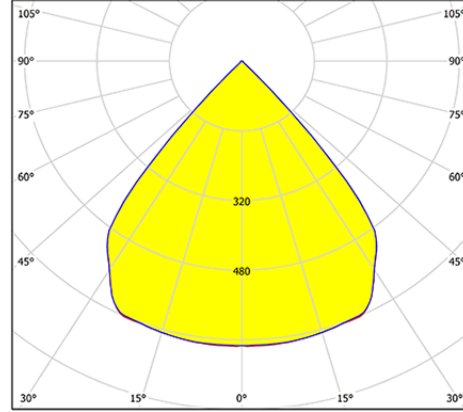
Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı	Renk
DGCFT. 120.20.40.50.B	20	4000	2270	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Reflector)
DGCFT. 120.20.30.80.B	20	3000	1870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.20.40.80.B	20	4000	2170	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)

80° - White Reflector

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

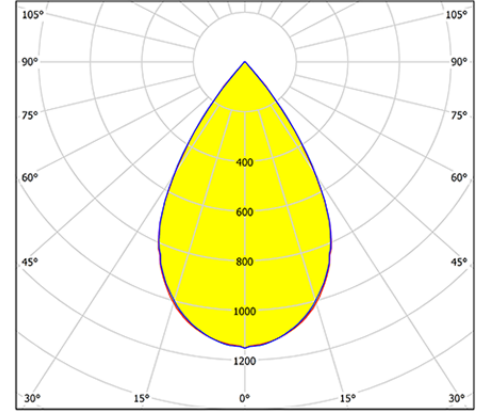
Dg 2012 Cft 5W 3K 80Drc White Reflector Ide

80° - Black Reflector

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

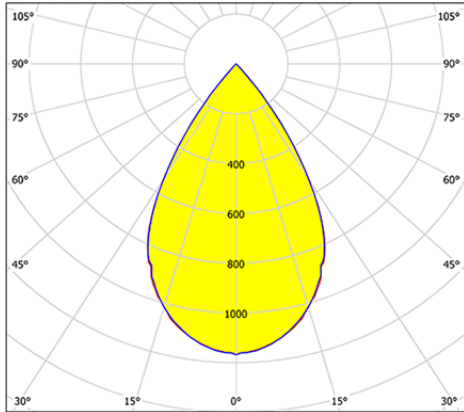
Dg 2012 Cft 5W 3K 80Drc Black Reflector Ide

50° - White Reflector

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

Dg 2012 Cft 5W 3K 50Drc White Reflector Ide

50° - Black Reflector

cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270

Dg 2012 Cft 5W 3K 50Drc Black Reflector Ide

