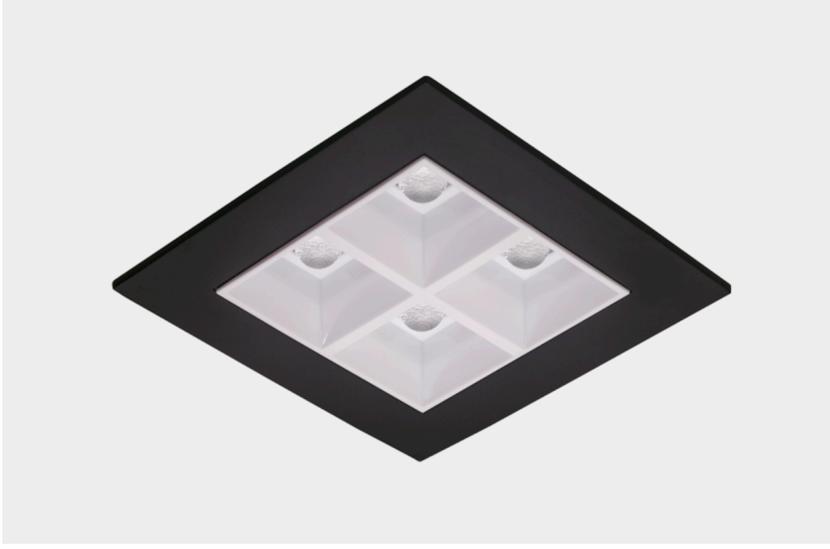




DG 2012 CFT



Gövde

Elektrostatik toz boyalı, soğutucu formlu alüminyum enjeksiyon gövde

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,9$

Opsiyon

- * Dalı dim edilebilir
- * Lens için 80° ve 50° ışık dağılım seçeneği
- * Reflektör için siyah ve beyaz renk seçeneği

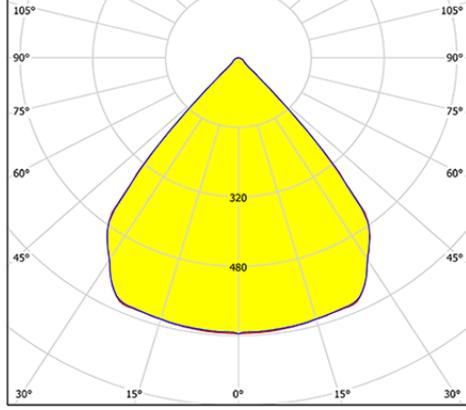


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı	Renk
DGCFT. 120.5.30.50	5	3000	580	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.40.50	5	4000	680	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.30.80	5	3000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.40.80	5	4000	685	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.30.50	14	3000	1480	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.40.50	14	4000	1730	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.30.80	14	3000	1500	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.14.40.80	14	4000	1750	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı	Renk
DGCFT. 120.20.30.50	20	3000	1970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.20.40.50	20	4000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.20.30.80	20	3000	2000	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.20.40.80	20	4000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Beyaz Reflektör (White Reflector)
DGCFT. 120.5.30.50.B	5	3000	555	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.5.40.50.B	5	4000	670	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.5.30.80.B	5	3000	555	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.5.40.80.B	5	4000	630	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.30.50.B	14	3000	1450	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.40.50.B	14	4000	1690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.30.80.B	14	3000	1400	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.14.40.80.B	14	4000	1630	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.20.30.50.B	20	3000	1910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.20.40.50.B	20	4000	2270	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Siyah Reflektör (Black Reflector)

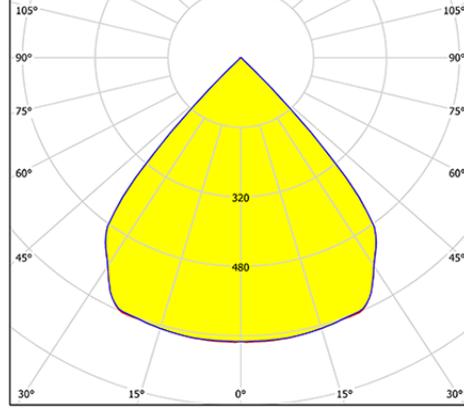
Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı	Renk
DGCFT. 120.20.40.50.B	20	4000	2270	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	50°	Reflector)
DGCFT. 120.20.30.80.B	20	3000	1870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)
DGCFT. 120.20.40.80.B	20	4000	2170	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,42	100x100	80°	Siyah Reflektör (Black Reflector)

80° - White Reflector

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

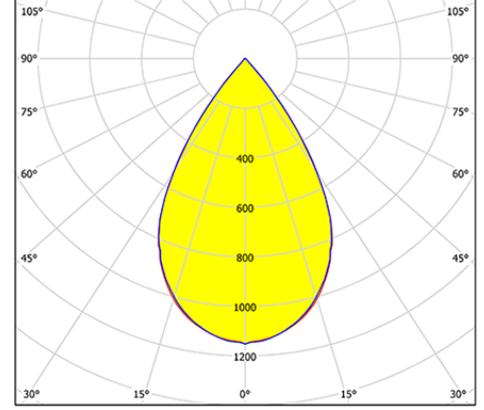
Dg 2012 Cft 5W 3K 80Drc White Reflector Ide

80° - Black Reflector

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

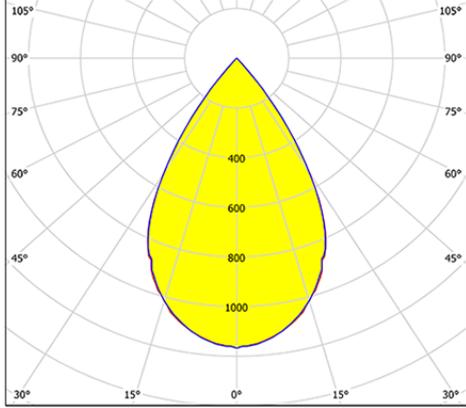
Dg 2012 Cft 5W 3K 80Drc Black Reflector Ide

50° - White Reflector

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Dg 2012 Cft 5W 3K 50Drc White Reflector Ide

50° - Black Reflector

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

Dg 2012 Cft 5W 3K 50Drc Black Reflector Ide

