DS 1009 CRS



Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum gövde ve aluminyum soğutuculu.

Reflektör
Led modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, metalik yansıtıcı yüzey kaplamalı polikarbon.

Led
L90 ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.


Çalışma Sıcaklık Aralığı
0 °C/+25 °C

Opsiyon
Dali dim edilebilir


Ral 9016 Ral 9005

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
DSCRS. 09.20.30.19.80	20	3000	2090	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.20.40.19.80	20	4000	2250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.20.30.35.80	20	3000	2040	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.20.40.35.80	20	3000	2190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.20.30.60.80	20	3000	2050	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	60°
DSCRS. 09.20.40.60.80	20	4000	2200	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	60°
DSCRS. 09.31.30.19.80	31	3000	3000	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.31.40.19.80	31	4000	3230	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.31.30.35.80	31	3000	2970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.31.40.35.80	31	4000	3190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.31.30.60.80	31	3000	2940	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	60°
DSCRS. 09.31.40.60.80	31	4000	3160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,65	60°
DSCRS. 09.20.32.19.90	20	3200	1850	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
DSCRS. 09.20.40.19.90	20	4000	1970	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.20.32.35.90	20	3200	1770	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.20.40.35.90	20	3000	1890	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.20.32.65.90	20	3200	1740	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	65°
DSCRS. 09.20.40.65.90	20	4000	1860	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	65°
DSCRS. 09.31.32.19.90	31	3200	2690	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.31.40.19.90	31	4000	2830	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	19°
DSCRS. 09.31.32.35.90	31	3200	2650	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.31.40.35.90	31	4000	2790	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	35°
DSCRS. 09.31.32.65.90	31	3200	2640	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	65°
DSCRS. 09.31.40.65.90	31	4000	2770	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,65	65°

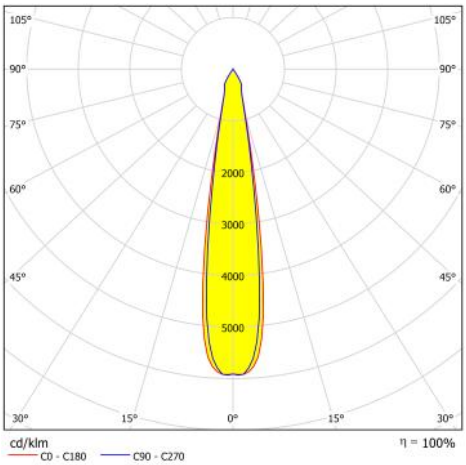


DSCRS.09.31.40.19.80

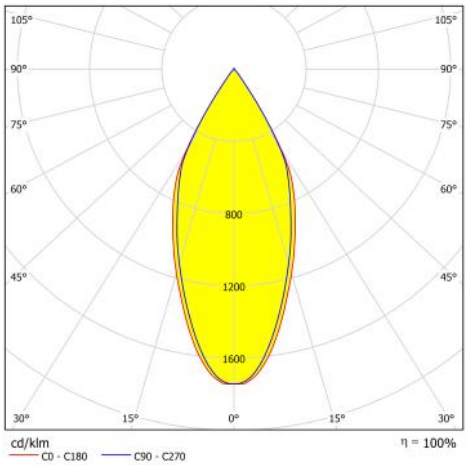

DSCRS.09.31.40.35.80

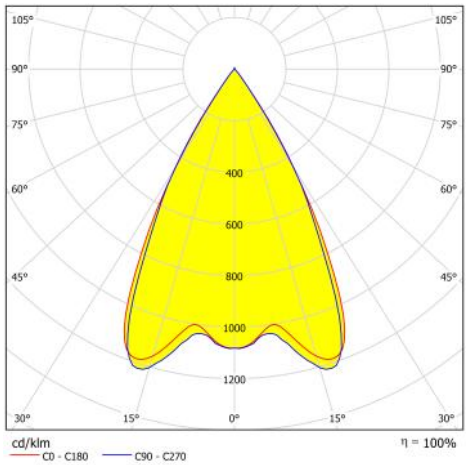

DSCRS.09.31.40.60.80


185
Ø90
120