



## DG 1006 SAT



### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led.

### Sürücü


Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,8$ .

**Opsiyon\*** Dali dim edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAT.060.6.30.25	6	3000	470	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.6.40.25	6	4000	540	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.6.30.35	6	3000	480	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.6.40.35	6	4000	510	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.6.30.60	6	3000	360	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.6.40.60	6	4000	385	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.8.30.25	8	3000	615	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.8.40.25	8	4000	670	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.8.30.35	8	3000	630	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.8.40.35	8	4000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.8.30.60	8	3000	465	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.8.40.60	8	4000	515	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.11.30.25	11	3000	800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.	11	4000	900	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
060.11.40.25	11	4000	900	>80	60	0,3	Ø75	25°
DGSAT. 060.11.30.35	11	3000	800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT. 060.11.40.35	11	4000	870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT. 060.11.30.60	11	3000	610	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT. 060.11.40.60	11	4000	650	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°

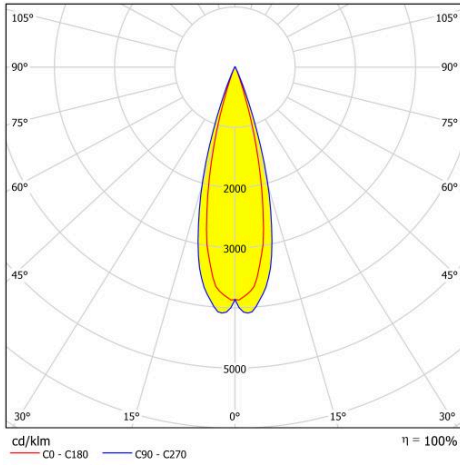

DGSAT.060.11.40.25

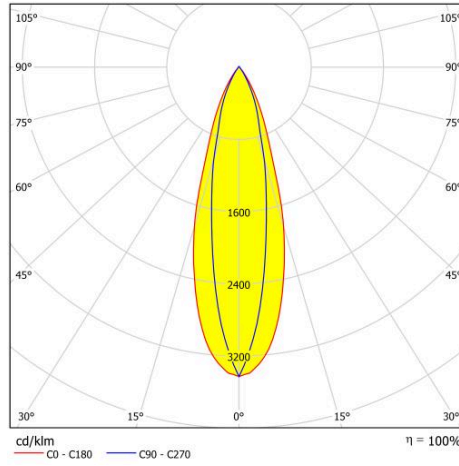

DGSAT.060.11.40.35

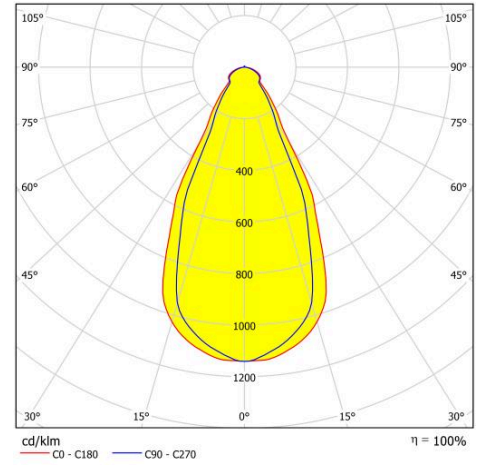

DGSAT.060.11.40.60

