DS 1008 VIV



Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu.

ReflektörLed modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize aluminyum.

Led
L90 ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.


Çalışma Sıcaklık Aralığı0 °C/+25 °C

Opsiyon
* Dali dim edilebilir.


Ral 9016 Ral 9005

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
DSVIV. 08.20.30.15.80	20	3000	2160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.20.40.15.80	20	4000	2310	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.20.30.24.80	20	3000	2160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.20.40.24.80	20	4000	2310	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.20.30.35.80	20	3000	2160	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.20.40.35.80	20	4000	2310	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.27.30.15.80	27	3000	2900	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.27.40.15.80	27	4000	3100	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.27.30.25.80	27	3000	2870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.27.40.25.80	27	4000	3070	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.27.30.35.80	27	3000	2820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.27.40.35.80	27	4000	3010	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.20.30.15.90	20	2080	2160	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.20.40.15.90	20	4000	2010	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
DSVIV. 08.20.30.25.90	20	3000	2070	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.20.40.25.90	20	4000	2010	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.20.30.35.90	20	3000	2050	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.20.40.35.90	20	4000	2010	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.27.30.15.90	27	3000	2740	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.27.40.15.90	27	4000	2700	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	15°
DSVIV. 08.27.30.25.90	27	3000	2750	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.27.40.25.90	27	4000	2670	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	25°
DSVIV. 08.27.30.35.90	27	3000	2740	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°
DSVIV. 08.27.40.35.90	27	4000	2620	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,8	35°

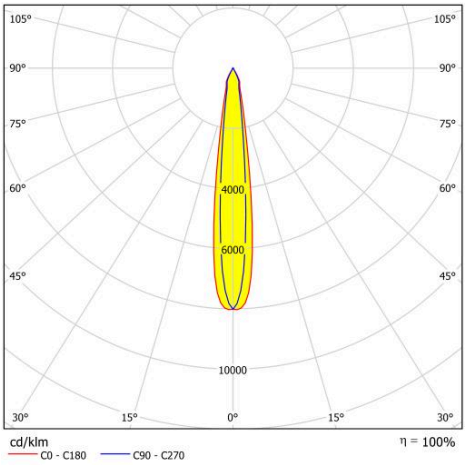


DSVIV.08.27.40.15.80

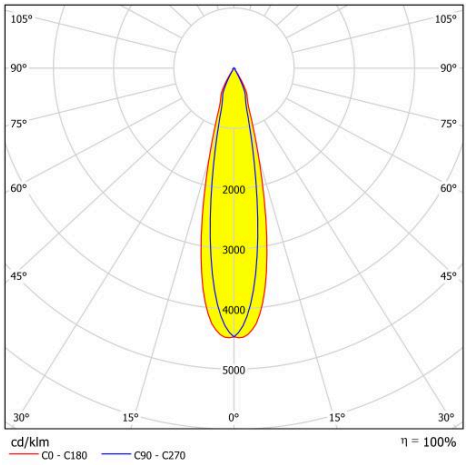

DSVIV.08.27.40.25.80

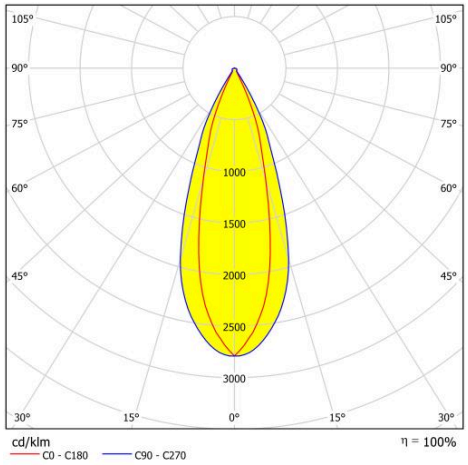

DSVIV.08.27.40.35.80


ON/OFF : 170
DALI : 270
206
155
∅80