# DG 1012 MOT



**Gövde**
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

**Reflektör**
COB LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış reflektör + kamaşma önleyici reflektör

**LED**
L90 ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED

**Sürücü**
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

**Çalışma Sıcaklığı Aralığı**
0 °C/+35 °C


**Opsiyon**
DALI ve Acil Aydınlatma Kitli

*Double renk: Dış RAL9016, İç RAL9005


Ral 9016 Double

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) | Açı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGMOT.120.14.40.20 | 14 | 4000 | 1420 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT.120.14.30.20 | 14 | 3000 | 1370 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT.120.14.40.40 | 14 | 4000 | 1360 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT.120.14.30.40 | 14 | 3000 | 1360 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT.120.14.40.50 | 14 | 4000 | 1440 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 50° (Flood) |
| DGMOT.120.14.30.50 | 14 | 3000 | 1390 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 50° (Flood) |
| DGMOT.120.20.40.20 | 20 | 4000 | 1870 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT.120.20.30.20 | 20 | 3000 | 1700 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT.120.20.40.40 | 20 | 4000 | 1770 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT.120.20.30.40 | 20 | 3000 | 1750 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT.120.20.40.50 | 20 | 4000 | 1920 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 50° (Flood) |
| DGMOT.120.20.30.50 | 20 | 3000 | 1790 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 50° (Flood) |
| DGMOT.120.14.40.20.90 | 14 | 4000 | 1390 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |


| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) | Açı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGMOT. 120.14.30.20.90 | 14 | 3000 | 1180 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT. 120.14.40.40.90 | 14 | 4000 | 1170 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT. 120.14.30.40.90 | 14 | 3000 | 1130 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT. 120.14.40.65.90 | 14 | 4000 | 1035 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 50° (Flood) |
| DGMOT. 120.14.30.65.90 | 14 | 3000 | 1200 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 50° (Flood) |
| DGMOT. 120.20.40.20.90 | 20 | 4000 | 1570 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT. 120.20.30.20.90 | 20 | 3000 | 1550 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 20° (Spot) |
| DGMOT. 120.20.40.40.90 | 20 | 4000 | 1530 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT. 120.20.30.40.90 | 20 | 3000 | 1450 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 40° (Medium) |
| DGMOT. 120.20.40.65.90 | 20 | 4000 | 1500 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 65° (Flood) |
| DGMOT. 120.20.30.65.90 | 20 | 3000 | 1600 | >90 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,5 | Ø105 | 65° (Flood) |

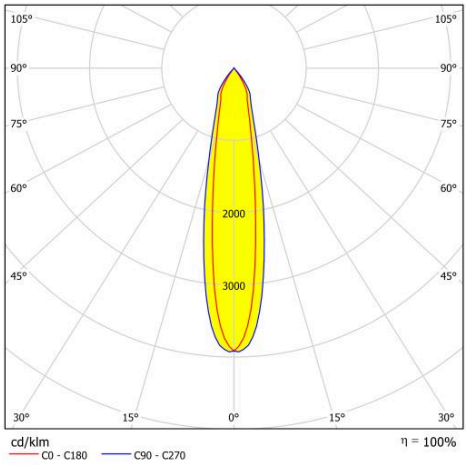


DGMOT.120.20.40.20

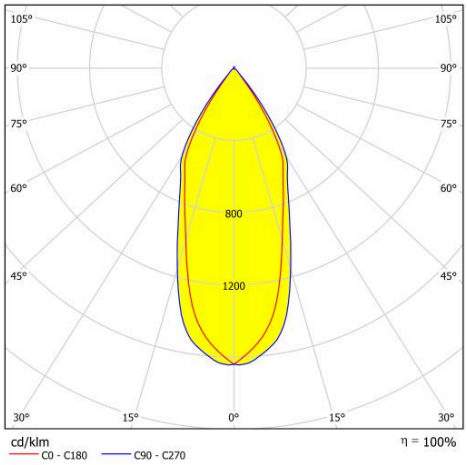

DGMOT.120.20.40.40

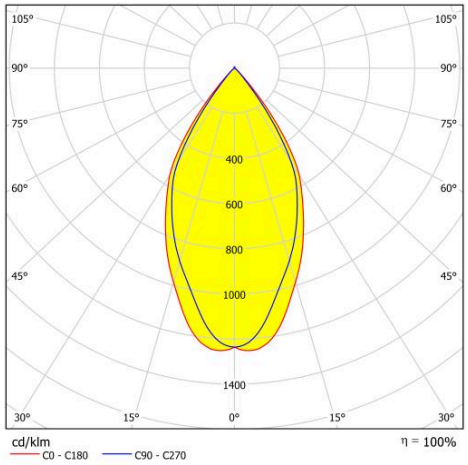

DGMOT.120.20.40.50


92
Ø120