DG 1016 MON+



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu gövde

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz difüzör.


Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON+.160.8.30	8	3000	950	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+.160.8.40	8	4000	1030	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+. 160.11.30	11	3000	1320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+160.11.40	11	4000	1410	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+. 160.15.30	15	3000	1700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142
DGMON+160.15.40	15	4000	1840	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,6	Ø142

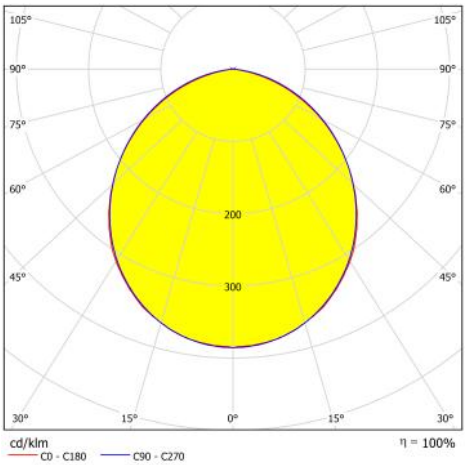

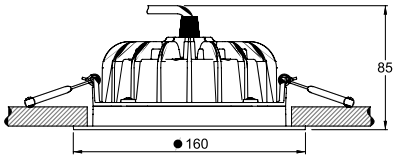
85
160