
E1200LUM(ÖZEL)

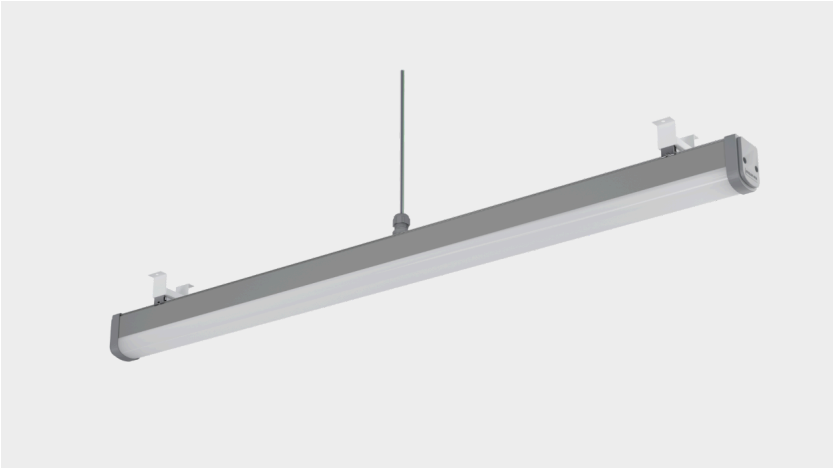

LUMO, gövde ve difüzörün birleşik yapıda olması sayesinde IP sürekliliğini garanti eder. Dış bileşenlerin tamamı polikarbon (PC) malzemeden üretilmekte ve bu sayede en yüksek IK darbe dayanımını sağlamaktadır. 30cm'den 150cm'ye kadar seçenekleriyle genel endüstriyel alanlar, otopark, depo, nemli hacimler, üretim ve montaj hatları gibi ortamlar için ekonomik çözümler sunar. Yüksek verimli, düşük güç tüketimi, kolay ve pratik montajıyla kullanıcıya büyük avantajlar sağlar. Bu üründe enerji girişi ortadan sağlanmıştır.

Ürün

Tip	E1200LUM(ÖZEL)
Kategori	İç Aydınlatma
Renk	GRİ

Teknik Veri

Işık kaynağı	Mid Power LED
Güç / Lümen	34W / 5160lm
Renk sıcaklığı	4000K
Renksel geri verim	CRI>80
Elektriksel koruma sınıfı	CLASS I
Voltaj	220V/240V
Frekans	50/60 Hz
Işık akısı toleransı	±7%
Güç tüketim toleransı	±7%
LED ömrü	L90B50 > 100.000 h

Diğer Bilgiler


IP koruması	65
Darbe koruması	IK10
Ölçüler (G x Y x U)	580x830x1200mm
Optik koruma	Difüzör
Gövde malzemesi	Plastik ekstrüzyon profil
Difüzör malzemesi	Polikarbon Difüzör
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)
Performans ortamı sıcaklığı	25 °C

Tip Kodu

E1200LUM(Özel)

V/Hz

220 - 240 / 50 - 60

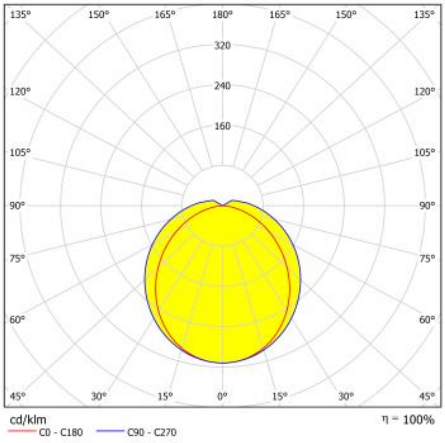
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


L
30
58
83