DG 1020 MON+



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu gövde

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz difüzör


Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON+. 200.13.30	13	3000	1570	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.13.40	13	4000	1690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.17.30	17	3000	2180	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.17.40	17	4000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.24.30	24	3000	2890	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON+. 200.24.40	24	4000	3140	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175

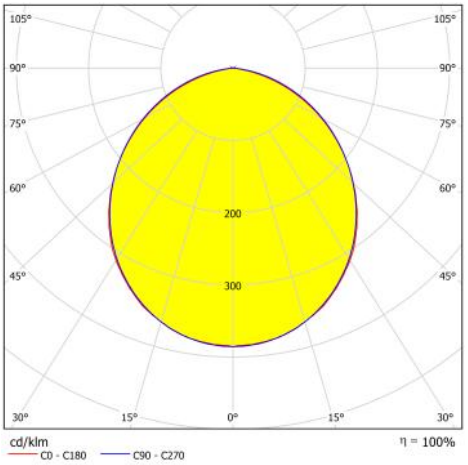

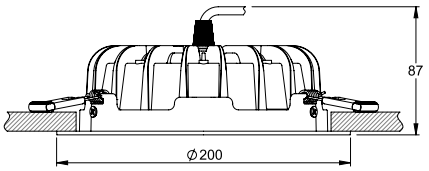
87
ϕ200