DG 1023 MON+



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu gövde

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz difüzör.


Led
L90>100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON+. 230.21.30	21	3000	2680	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205
DGMON+. 230.21.40	21	4000	2930	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205
DGMON+. 230.27.30	27	3000	3600	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205
DGMON+. 230.27.40	27	4000	3845	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	Ø205

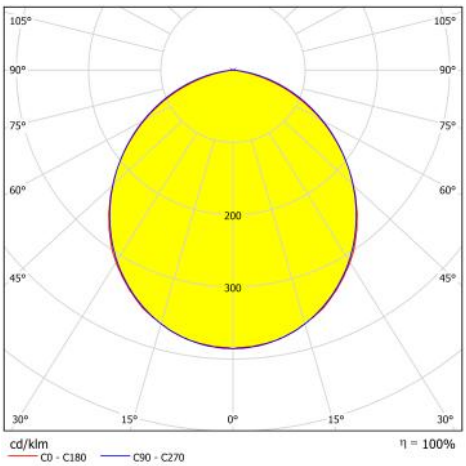

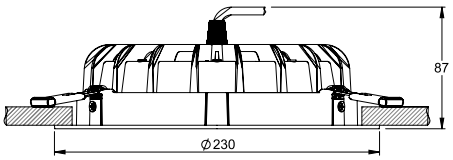
87
Ø230