DS 1009 SPA



Montaj
Üç fazlı raylar için (trifaze)

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu.

ReflektörLed modüllerde yüksek verim için tasarlanmış, yüksek saflıkta anodize aluminyum.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.


Çalışma Sıcaklık Aralığı0 °C/+25 °C

Opsiyon
* Dali dim edilebilir.


Ral 9016 Ral 9005

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	Renk
DSSPA. 09.16.40.16.90.S	16	4000	1790	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.24.90.S	16	4000	1700	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.38.90.S	16	4000	1710	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.16.90.S	25	4000	2575	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.25.90.S	25	4000	2650	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.25.40.38.90.S	25	4000	2670	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	Siyah(Black)
DSSPA. 09.16.40.16.90.B	16	4000	1959	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	
DSSPA. 09.16.40.24.90.B	16	4000	1987	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	
DSSPA. 09.16.40.38.90.B	16	4000	1996	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	
DSSPA. 09.25.40.16.90.B	25	4000	2801	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	16°	
DSSPA. 09.25.40.24.90.B	25	4000	2910	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	24°	


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	Renk
DSSPA. 09.25.40.38.90.B	25	4000	2903	>90	220 - 240 / 50 - 60	0,7	38°	

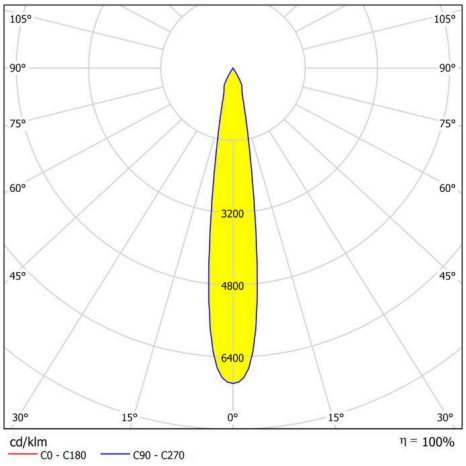

16D

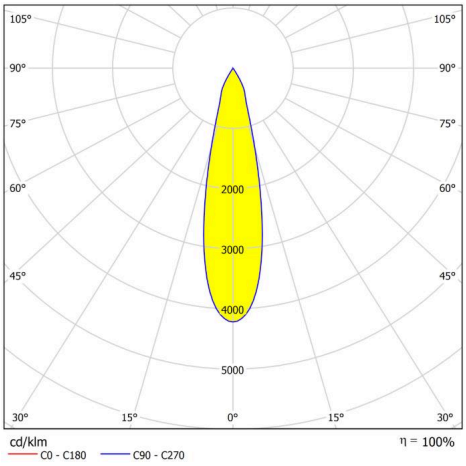

24D

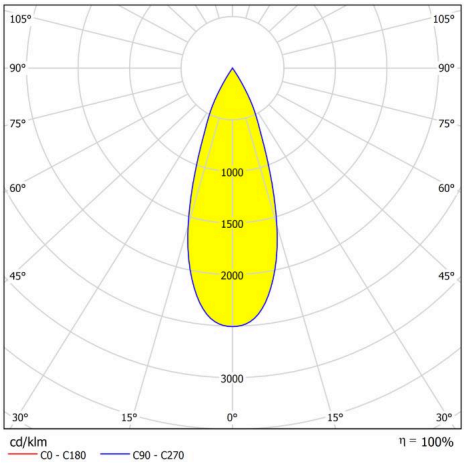

38D

