




G 3030 OPL

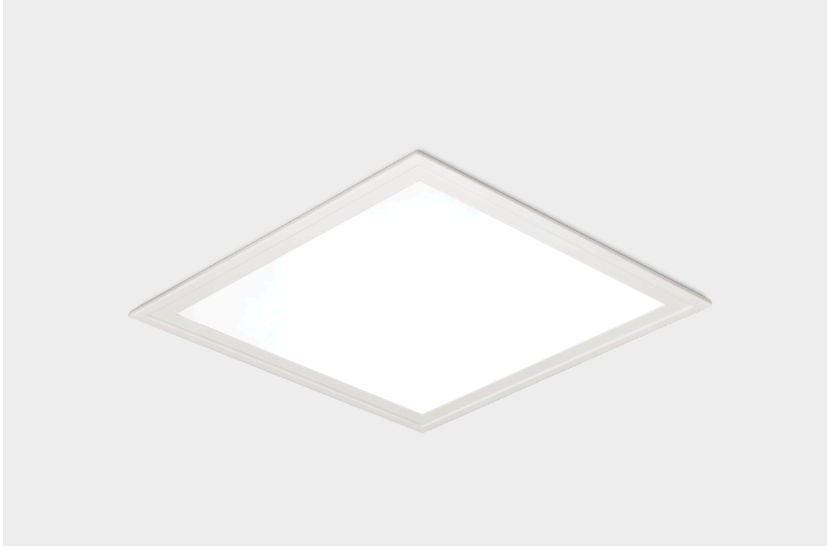

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

SürücüSabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥ 0.95 .

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| GOPL.3030.10.30 | 10 | 3000 | 850 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,9 | 335x335 |
| GOPL.3030.10.40 | 10 | 4000 | 900 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,9 | 335x335 |

