G 6060 RAL



Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Optik
Kamaşma önleyici reflektör ve 80° optik lens

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

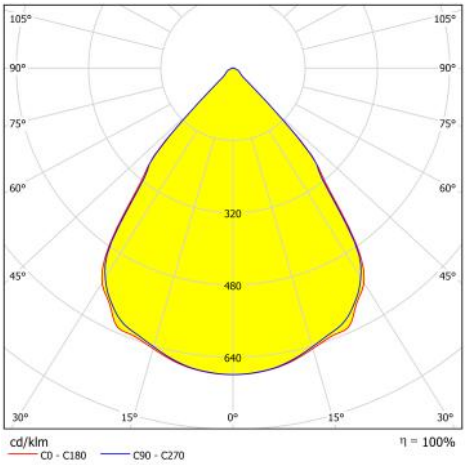
Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir
* Reflektör için iki renk seçeneği (RAL9005 Siyah veya RAL9016 Beyaz)


Ral 9016 Double

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GRAL.6060.B.23.30	23	3000	2920	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B.23.40	23	4000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B.30.30	30	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.B.30.40	30	4000	4200	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W.23.30	23	3000	3260	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W.23.40	23	4000	3460	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W.30.30	30	3000	4410	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4
GRAL.6060.W.30.40	30	4000	4700	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,4


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
320
480
640
45°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


568
592
40
595
595