
NURA

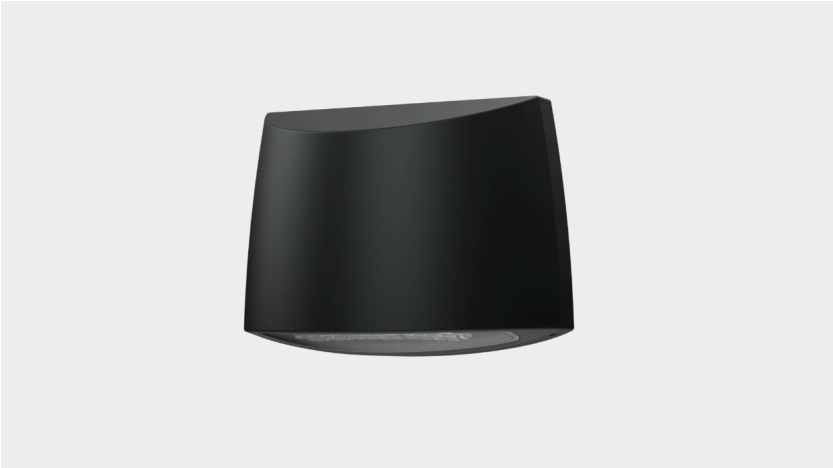

NURA ile dış mekân aydınlatmasında yeni nesil performans

NURA, verimlilik, hassasiyet ve dayanıklılığın ön planda olduğu dış mekân uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir sıva üstü duvara montaj armatürdür. Dört farklı optik seçeneği ve geniş ışık akısı aralığı sayesinde; yol, çevre ve genel alan aydınlatmalarında esnek çözümler sunarken, daha az sayıda armatür ile optimum aydınlatma performansı elde edilmesine yardımcı olur.

Dayanıklı alüminyum gövdesi ve zorlu dış ortam koşullarına karşı geliştirilmiş koruyucu yüzey kaplaması ile NURA, uzun ömürlü kullanım sunarken modern ve zarif tasarımıyla bulunduğu ortama estetik değer katar.


Sıfır yukarı yönlü ışık prensibiyle tasarlanan NURA, ışığın yalnızca ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesini sağlayarak ışık kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunur ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.

Ral 9005


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W	w/lm
BNRA.320.5.27.25	5	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	106	
BNRA.320.5.30.25	5	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	129	
BNRA.320.5.40.25	5	4000	649	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	135	
BNRA. 320.5.27.35105	5	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°		
BNRA. 320.5.30.35105	5	3000	708	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	148	
BNRA. 320.5.40.35105	5	4000	754	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	157	
BNRA. 320.5.27.ASL13	5	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13		
BNRA. 320.5.30.ASL13	5	3000	724	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13		151
BNRA. 320.5.40.ASL13	5	4000	785	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	164	
BNRA. 320.5.27.ASL14	5	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14		
BNRA. 320.5.30.ASL14	5	3000	686	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	143	
BNRA. 320.5.40.ASL14	5	4000	699	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	146	
BNRA.320.8.27.25	8	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	104	
BNRA.320.8.30.25	8	3000	984	>80	220 - 240 / 50	3,3	25°	126	

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W	w/lm
BNRA.320.8.30.25	8	3000	984	>80	- 60	3,3	25°	126	
BNRA.320.8.40.25	8	4000	1047	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	134	
BNRA. 320.8.27.35105	8	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°		
BNRA. 320.8.30.35105	8	3000	1169	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	150	
BNRA. 320.8.40.35105	8	4000	1243	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	159	
BNRA. 320.8.27.ASL13	8	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13		
BNRA. 320.8.30.ASL13	8	3000	1102	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	141	
BNRA. 320.8.40.ASL13	8	4000	1172	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	150	
BNRA. 320.8.27.ASL14	8	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14		
BNRA. 320.8.30.ASL14	8	3000	1083	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	139	
BNRA. 320.8.40.ASL14	8	4000	1152	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	148	
BNRA. 320.13.27.25	13	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	115	
BNRA. 320.13.30.25	13	3000	1612	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	124	
BNRA. 320.13.40.25	13	4000	1825	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	140	
BNRA. 320.13.27.35105	13	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°		
BNRA. 320.13.30.35105	13	3000	1986	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	153	
BNRA. 320.13.40.3505	13	4000	2113	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	163	
BNRA. 320.13.27.ASL13	13	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13		
BNRA. 320.13.30.ASL13	13	3000	1977	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	152	
BNRA. 320.13.40.ASL13	13	4000	2049	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	158	
BNRA. 320.13.27.ASL14	13	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14		
BNRA. 320.13.30.ASL14	13	3000	1995	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	153	
BNRA. 320.13.40.ASL14	13	4000	1995	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	153	
BNRA. 320.20.27.25	20	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	107	


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	lm/W	w/lm
BNRA. 320.20.30.25	20	3000	2560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	130	
BNRA. 320.20.40.25	20	3000	2724	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	25°	138	
BNRA. 320.20.27.35105	20	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°		
BNRA. 320.20.30.35105	20	3000	3002	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	152	
BNRA. 320.20.40.35105	20	4000	3194	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	35°+105°	162	
BNRA. 320.20.27.ASL13	20	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13		
BNRA. 320.20.30.ASL13	20	3000	2874	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	146	
BNRA. 320.20.40.ASL13	20	4000	3058	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L13	155	
BNRA. 320.20.27.ASL14	20	2700	0	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14		
BNRA. 320.20.30.ASL14	20	3000	2823	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	143	
BNRA. 320.20.40.ASL14	20	4000	3003	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,3	ASM-L14	152	

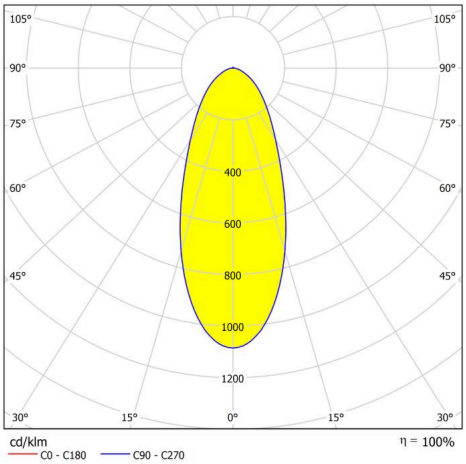


Narrow Optic 25D

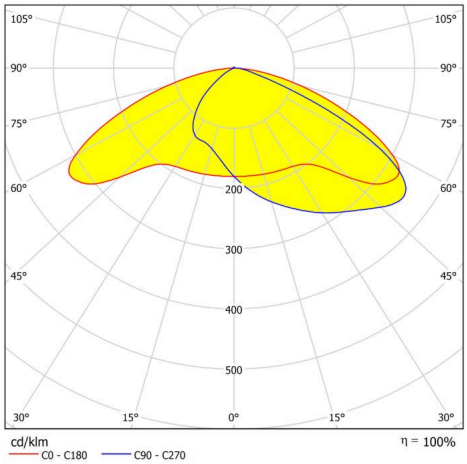

Area Optic Asymmetric L13

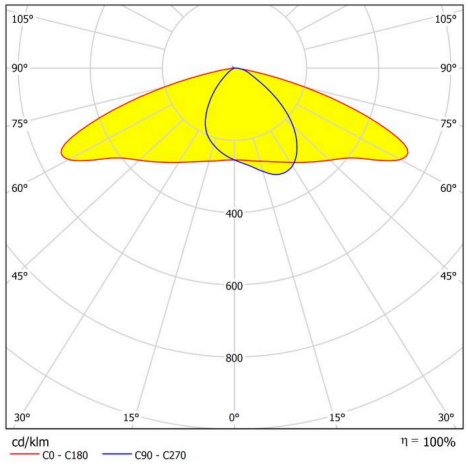

Path Optic Asymmetric L14

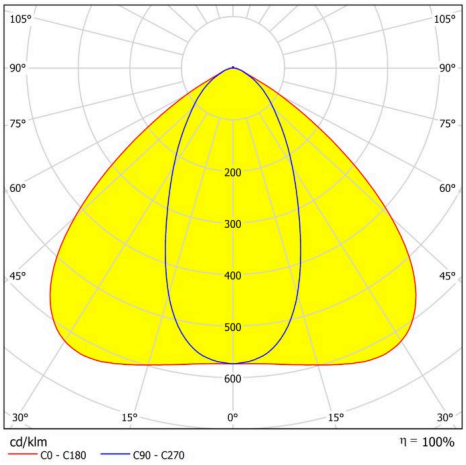

Area Optic Symmetric 35D 105D

