




# SD 3060 TFR

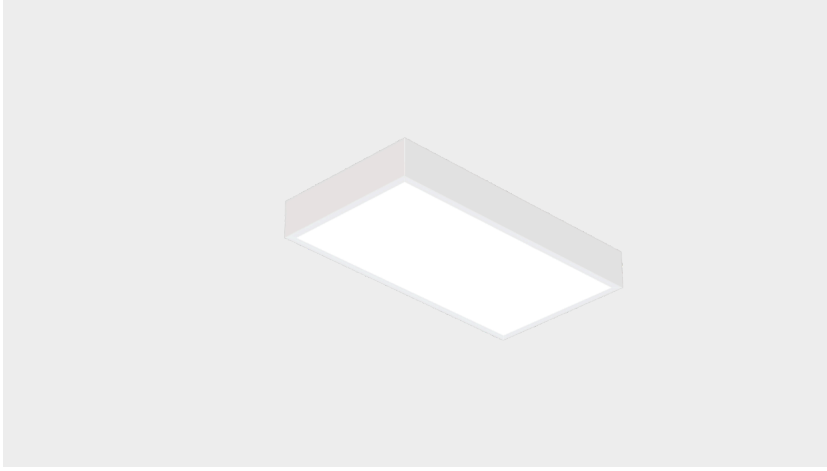

## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Ral 9016 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDTFR.3060.14.30	14	3000	1520	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,35
SDTFR.3060.14.40	14	4000	1620	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,35
SDTFR.3060.21.30	21	3000	2190	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,35
SDTFR.3060.21.40	21	4000	2290	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,35

