E 0360 OPC

Gövde
Enjeksiyon tekniği ile basılmış, polikarbon (PC) gövdeli.

Difüzör
Enjeksiyon tekniği ile basılmış, darbeye ve UV ışınlarına dayanıklı Opal Akrilik (PMMA)

İç Gövde
Özel klipslerle gövdeye tespit edilmiş beyaz elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Conta
EPDM malzemeden monoblok conta

Led
L85B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.90.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALİ DIM edilebilir
Sensörlü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
EOPC.360.15.30	15	3000	1550	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.15.40	15	4000	1650	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.30	21	3000	2100	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.40	21	4000	2230	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.30	27	3000	2700	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.40	27	4000	2870	>80	220 - 240 / 50 - 60	2

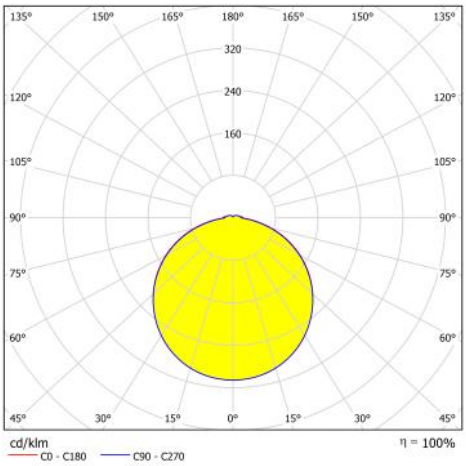

∅360
90