E 0360 OPC



Gövde
Enjeksiyon tekniği ile basılmış, polikarbon (PC) gövdeli.

Difüzör
Enjeksiyon tekniği ile basılmış, darbeye ve UV ışınlarına dayanıklı Opal Akrilik (PMMA)

İç Gövde
Özel klipslerle gövdeye tespit edilmiş beyaz elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Conta
EPDM malzemeden monoblok conta

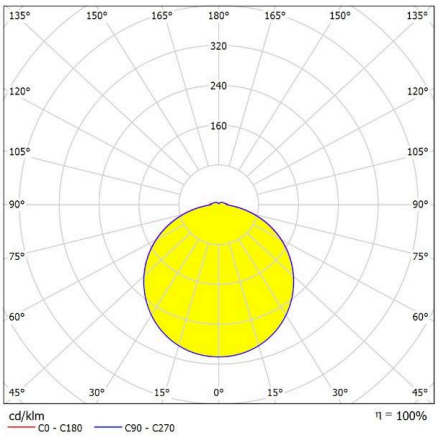
Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

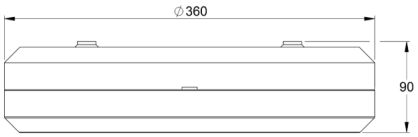
Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.90.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALİ DIM edilebilir
Sensörlü

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
EOPC.360.18.40	18	4000	2170	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.18.50	18	5000	2150	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.18.65	18	6500	2080	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.40	21	4000	2550	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.50	21	5000	2530	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.21.65	21	6500	2480	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.40	27	4000	3260	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.50	27	5000	3230	>80	220 - 240 / 50 - 60	2
EOPC.360.27.65	27	6500	3160	>80	220 - 240 / 50 - 60	2


135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
320
240
160
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


∅360
90