E 6060 GAC



Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör
UV ışınlarına dayanıklı, sararmayan, homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Cam
Temperli, şeffaf cam.

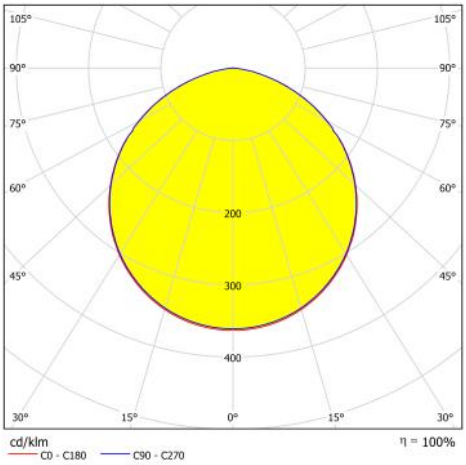
Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power


Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-25 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALİ DIM edilebilir
IP65 yapılabilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EGAC. 6060.28.30.80	28	3000	2850	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.28.40.80	28	4000	3040	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.30.80	36	3000	3570	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.40.80	36	4000	3800	>80	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.28.30.90	28	3000	2480	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.28.40.90	28	4000	2640	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.30.90	36	3000	3110	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580
EGAC. 6060.36.40.90	36	4000	3310	>90	220 - 240 / 50 - 60	8,9	580x580


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


575 x 575
557
595
125
125
595