S 0500 HWK - Narrow



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

Optik
Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

CamŞeffaf temperli cam

Conta
TPE (500600S)


Çalışma Sıcaklığı Aralığı
85W / 126W : -40 °C/+40 °C (Yüksek lümen seçeneğinde +30 °C)


167W : -40 °C/+30 °C

Opsiyon
Dali dim

Montaj Aksesuarı
Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.085.N.40	85	4000	12040	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.126.N.40	126	4000	18110	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.167.N.40	167	4000	23870	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3

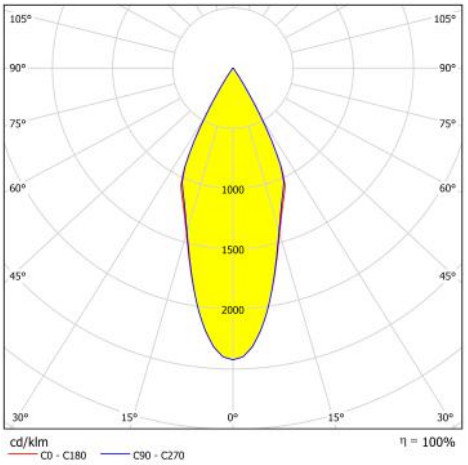


307
498
87