S 0500 HWK - Wide



Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil)

Optik
Dar, orta ve geniş açı olmak üzere üç tipte özel tasarlanmış, anodize alüminyum reflektör.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB led.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Cam
Şeffaf temperli cam

Conta
TPE (500600S)


Çalışma Sıcaklığı Aralığı
83W / 110W : -40 °C/+40 °C


137W : -40 °C/+30 °C

Opsiyon
Dali dim

Montaj Aksesuarı
Ürün montaj tipine göre aksesuar seçimi yapınız.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SHWK.500.083.W.40	83	4000	12060	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.110.W.40	110	4000	16030	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3
SHWK.500.137.W.40	137	4000	19720	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,3

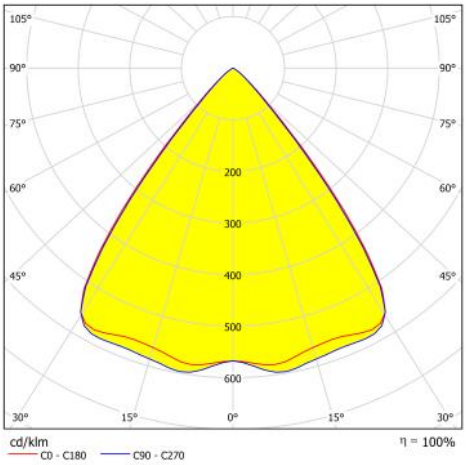


307
498
87