

LUMO



LUMO, gövde ve difüzörün birleşik yapıda olması sayesinde IP sürekliliğini garanti eder. Dış bileşenlerin tamamı polikarbon (PC) malzemeden üretilmekte ve bu sayede en yüksek IK darbe dayanımını sağlamaktadır. 30cm'den 150cm'ye kadar seçenekleriyle genel endüstriyel alanlar, otopark, depo, nemli hacimler, üretim ve montaj hatları gibi ortamlar için ekonomik çözümler sunar. Yüksek verimli, düşük güç tüketimi, kolay ve pratik montajıyla kullanıcıya büyük avantajlar sağlar.

Gövde
Plastik ekstrüzyon profil

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polilkarbon difüzör

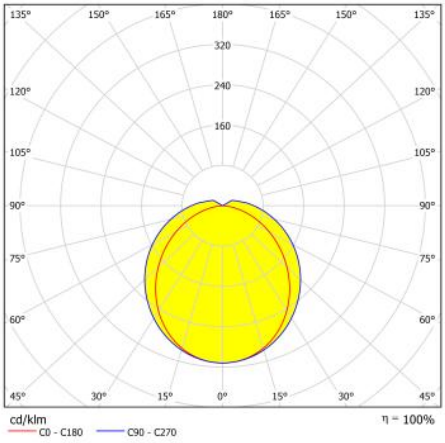
Led160 lm/W'a kadar etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L90 ≥100.000 saat

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli Pf>0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
ELUM.0300.10.40	10	4000	1280	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	360
ELUM.0600.13.40	13	4000	1930	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	640
ELUM.0600.18.40	18	4000	2530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	640
ELUM.0900.19.40	19	4000	2920	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	920
ELUM.0900.26.40	26	4000	3960	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	920
ELUM.1200.24.40	24	4000	3860	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	1200
ELUM.1200.34.40	34	4000	5160	80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	1200
ELUM.1500.31.40	31	4000	4980	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	1480
ELUM.1500.43.40	43	4000	6650	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	1480
ELUM.1500.51.40	51	4000	8000	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	1480


135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
320
240
160
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


L
30
83
58