




E 6060 HYL

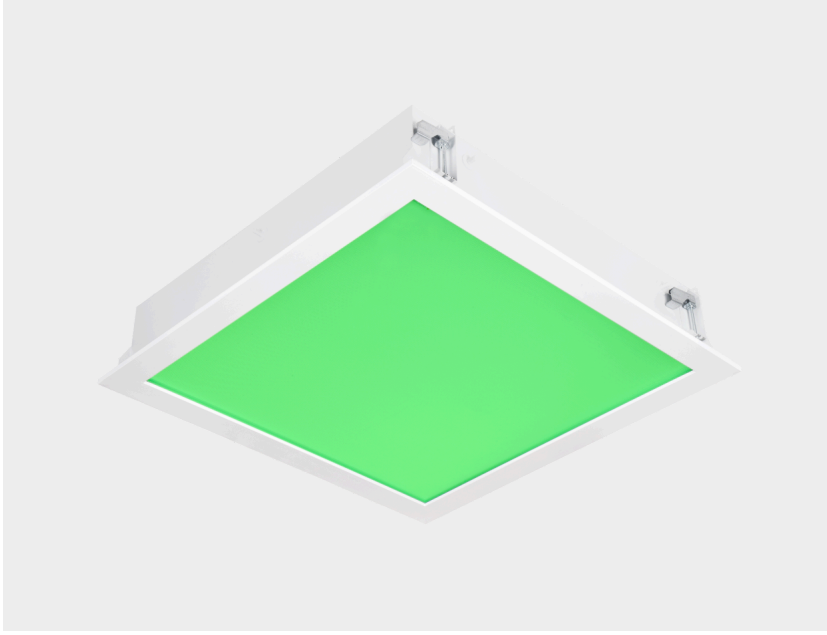

Hylum, cerrahi aydınlatma armatürü ile stresli ameliyathane ortamlarında sağlık çalışanlarına destek olmaktadır. Armatür, yeşil ve 90 CRI beyaz renkte yüksek kaliteli LED'lere sahiptir. Yeşil LED ışık, cerrahi operasyonlar sırasında stresi azaltmaya, göz konforunu ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olur. Monitör üzerindeki farklı nesnelerin yansımalarını ve parlamalarını engelleyerek ekrandan yapılan cerrahi operasyonlarda odaklanmayı sağlar. Armatür hijyenik ortamlar için idealdir ve kolay temizlenebilir. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. Alçı tavanlar ve T taşıyıcı tavanlarda kullanılabilir.

Gövde

Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve

Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmaz, homojen ışık dağılımı sağlayan opal polistren difüzör

Cam

Şeffaf, temperli cam

Led Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
525 nm dalga boyunda yeşil LED'ler
L80B50 \geq 50.000 saat

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli
Pf \geq 0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon

3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir (Yeşil-Beyaz model standart olarak DALI DIM'lidir)



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EHYL. 6060.90.40GR.90	90	4000	5710	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.32.40.90	32	4000	3460	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.32.30.90	32	3000	3180	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.25.40.90	25	4000	2670	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580
EHYL. 6060.25.30.90	25	3000	2450	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580

