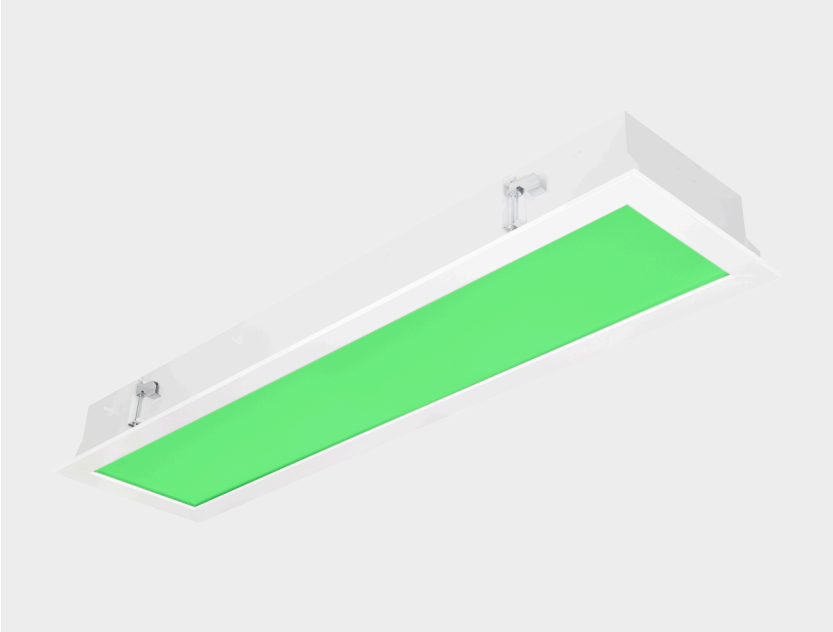
E 3012 HYL-GW



Hylum, stresli ameliyathane ortamlarında sağlık çalışanlarına destek olmaktadır. Armatür, yeşil ve 90 CRI beyaz renkte yüksek kaliteli LED'lere sahiptir. Yeşil LED ışık, cerrahi operasyonlar sırasında stresi azaltmaya, göz konforunu ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olur. Monitör üzerindeki farklı nesnelerin yansımalarını ve parlamalarını engelleyerek ekrandan yapılan cerrahi operasyonlarda odaklanmayı sağlar. Armatür hijyenik ortamlar için idealdir ve kolay temizlenebilir. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. IP korumasına sahip bir ürün olarak; görünür yüzeyde hiçbir cıvata vb. bağlantı parçaları olmadığından görsel estetiği bozmuyor, sadelik ve şıklıktan ödün vermiyor.

Gövde
Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve

Difüzör
UV ışınlarına dayanıklı, sararmaz, homojen ışık dağılımı sağlayan opal polistren difüzör

Cam
Şeffaf, temperli cam

Led
Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
525 nm dalga boyunda yeşil LED'ler
L90 ≥100.000 saat

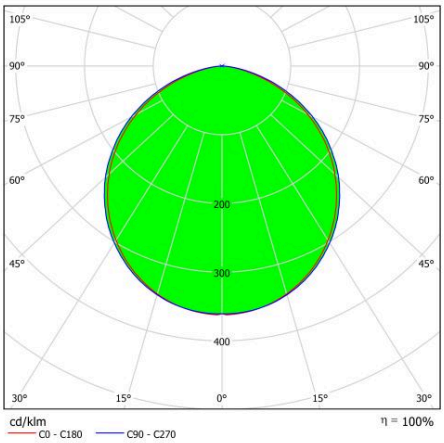
Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli
Pf ≥ 0.90

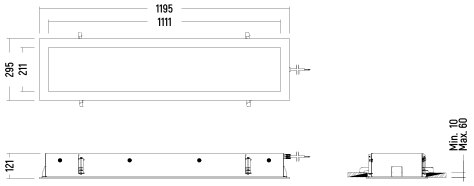
Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-25 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
3 saat süreli acil aydınlatma modülü

Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EHYL. 3012.92.40GR.90	92	4000	5000	>90	220 - 240 / 50 - 60	12	280x1180


105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
200
45°
45°
300
400
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


1195
1111
295
211
121
Min. 10
Max. 60