



# SD 3368 CEL



## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf  $\geq$ 0.95.

## Optik


Akrilik (PMMA) optik lens + mat siyah veya beyaz renk reflektör (baffle)

## Çalışma Sıcaklık Aralığı

-20 °C/+40 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)


## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir




Ral 9005 Double


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SDCEL.3368.80.W.88.40	88	4000	13120	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.80.W.88.50	88	5000	12880	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.OB.W.88.40	88	4000	11430	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°
SDCEL.3368.OB.W.88.50	88	5000	10940	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°
SDCEL.3368.80.B.88.40	88	4000	11010	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.80.B.88.50	88	5000	10690	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.OB.B.88.40	88	4000	8570	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°
SDCEL.3368.OB.B.88.50	88	5000	8390	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°

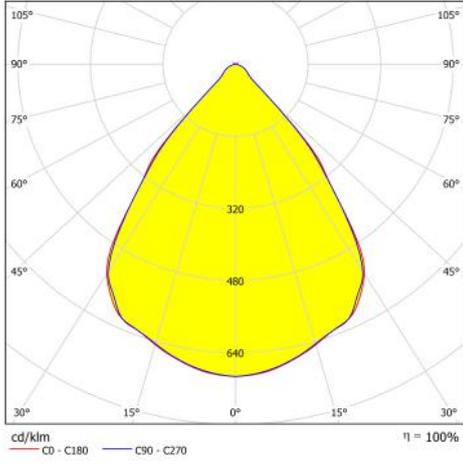


SDCEL.3368.80.B.88.40

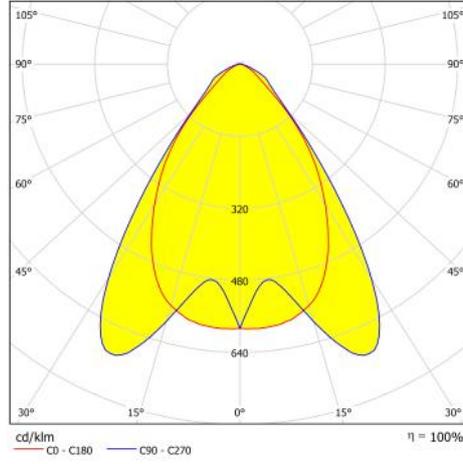

SDCEL.3368.OB.B.88.40

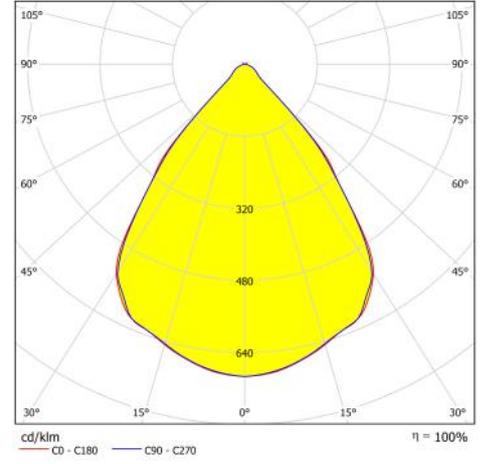

SDCEL.3368.80.W.88.40

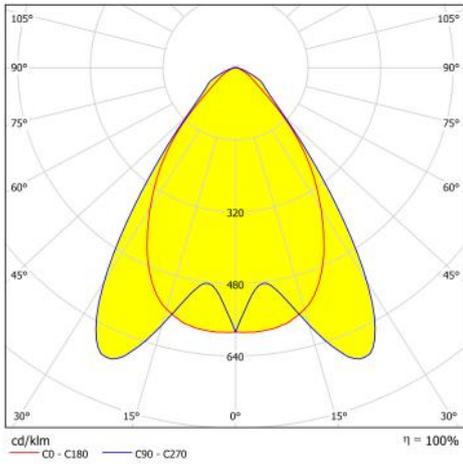

SDCEL.3368.OB.W.88.40

