
SD 5050 YGA

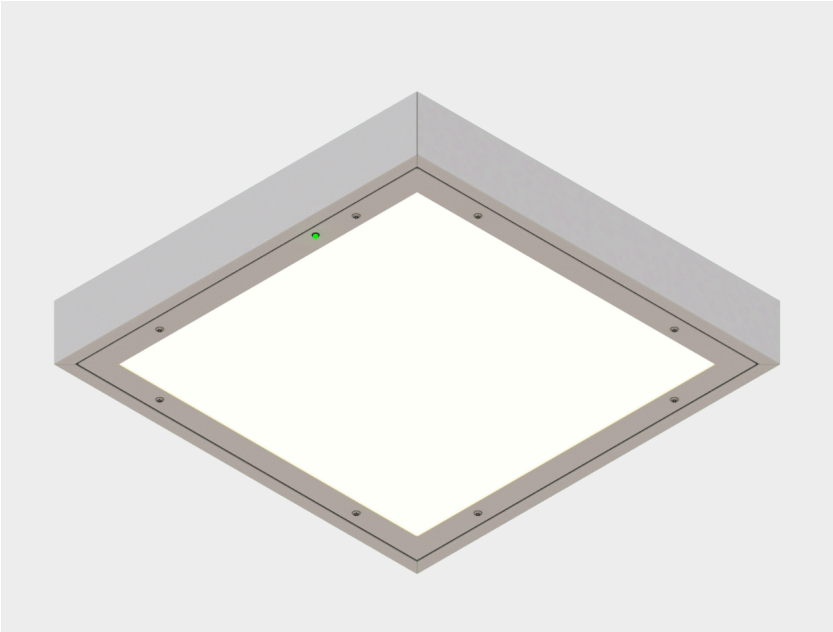

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP gövde.

Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör ve darbelere dayanıklı 5mm kalınlıkta şeffaf polikarbon difizör.

Koruma
Armatür içerisine erişilememesi için yüksek güvenlikli civata sistemi.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.


Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

BU ÜRÜNLE İLGİLİ FİRMAMIZDAN DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
SD5050YGA.56.30	56	3000	3870	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,2	350x420
SD5050YGA.56.40	56	4000	4154	80	220 - 240 / 50 - 60	7,2	320x420

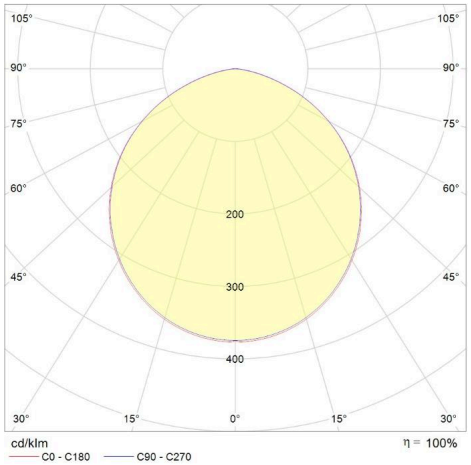

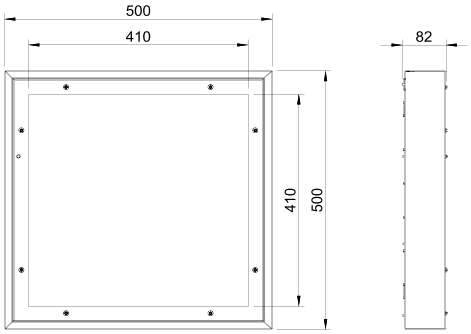
500
410
410
500
82