




# SD 5050 YGA

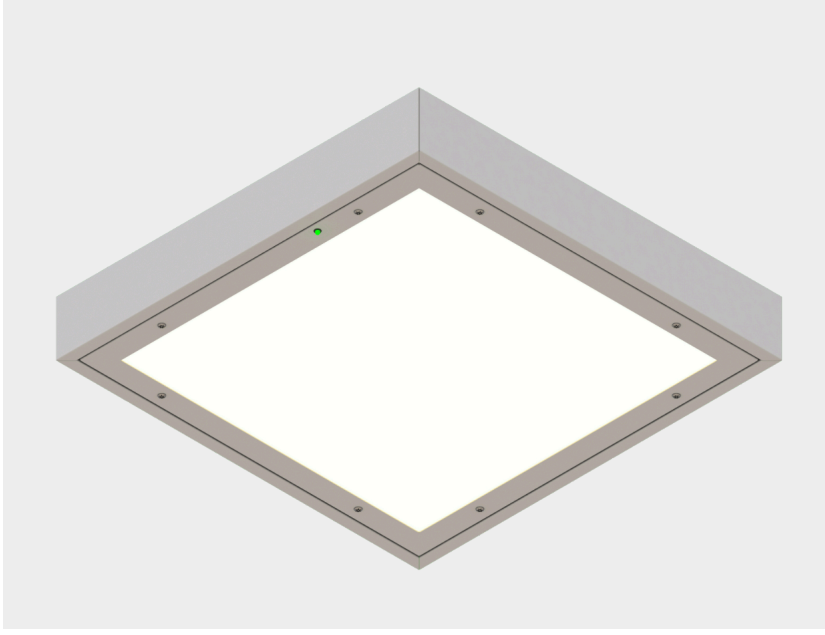

## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP gövde.

## Difüzör

Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör ve darbelere dayanıklı 5mm kalınlıkta şeffaf polikarbon difüzör.

## Koruma

Armatür içerisine erişilememesi için yüksek güvenli cıvata sistemi.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli  $pf \geq 0.95$ .

BU ÜRÜNLE İLGİLİ FİRMAMIZDAN DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
SD5050YGA.56.30	56	3000	3870	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,2	350x420
SD5050YGA.56.40	56	4000	4154	80	220 - 240 / 50 - 60	7,2	320x420

