




SD 5050 YGA

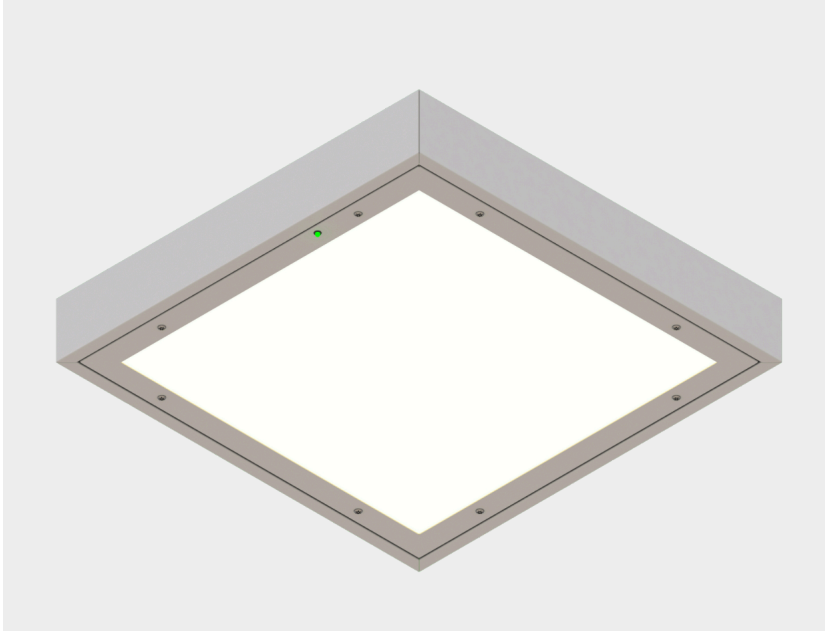

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP gövde.

Difüzör

Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör ve darbelere dayanıklı 5mm kalınlıkta şeffaf polikarbon difüzör.

Koruma

Armatür içerisine erişilememesi için yüksek güvenli cıvata sistemi.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli $pf \geq 0.95$.

BU ÜRÜNLE İLGİLİ FİRMAMIZDAN DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
SD5050YGA.56.30	56	3000	3870	>80	220 - 240 / 50 - 60	7,2	350x420
SD5050YGA.56.40	56	4000	4154	80	220 - 240 / 50 - 60	7,2	320x420

