CVU Serisi



Gövde
Mat natürel eloksallı, alüminyum ektrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarı. Alüminyum sonlama kapağı.


Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.


LED
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü
24V harici tip. Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

*Andz.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
SD0250CVU.05.30	5	3000	320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,1	250
SD0500CVU.10.30	10	3000	640	80	220 - 240 / 50 - 60	0,2	500
SD1000CVU.20.30	20	3000	1250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	1000
SD1250CVU.25.30	25	3000	1610	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	1250
SD1750CVU.35.30	35	3000	2250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	1750
SD2000CVU.42.30	42	3000	2550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	2000

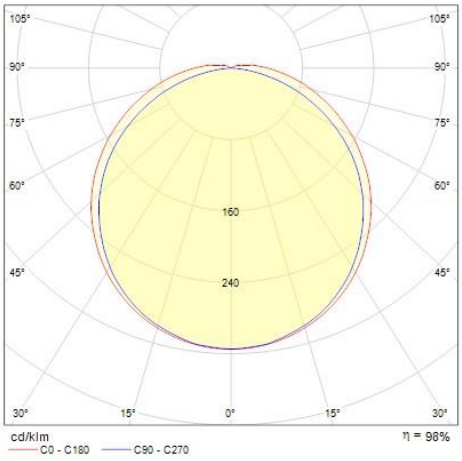


96.3
250
91
24.7
60
142
22