




CVU Serisi

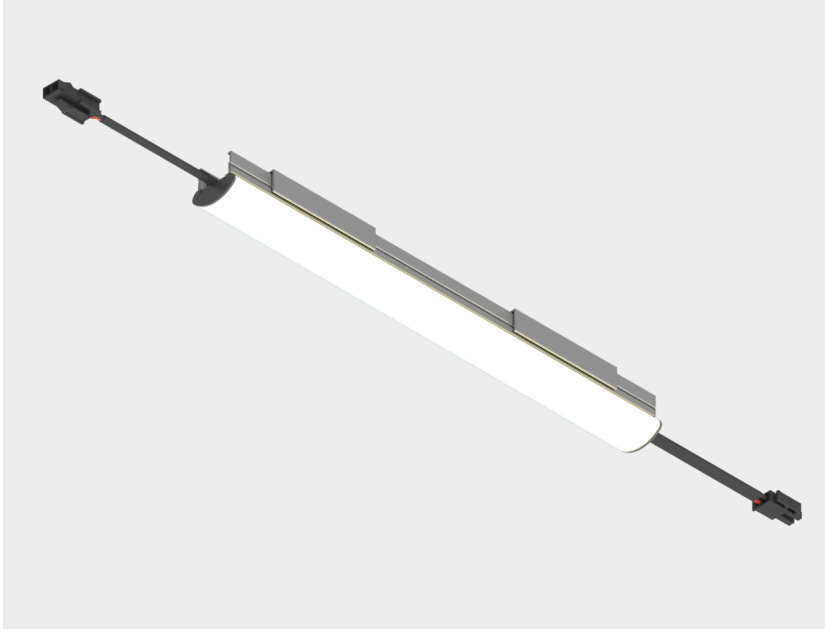

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarı. Alüminyum sonlama kapağı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

LED

50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü

24V harici tip. Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.



*Andz.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
SD0250CVU.05.30	5	3000	320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,1	250
SD0500CVU.10.30	10	3000	640	80	220 - 240 / 50 - 60	0,2	500
SD1000CVU.20.30	20	3000	1250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	1000
SD1250CVU.25.30	25	3000	1250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,5	1250
SD1750CVU.35.30	35	3000	2250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	1750
SD2000CVU.42.30	42	3000	2550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	2000

