
GIA

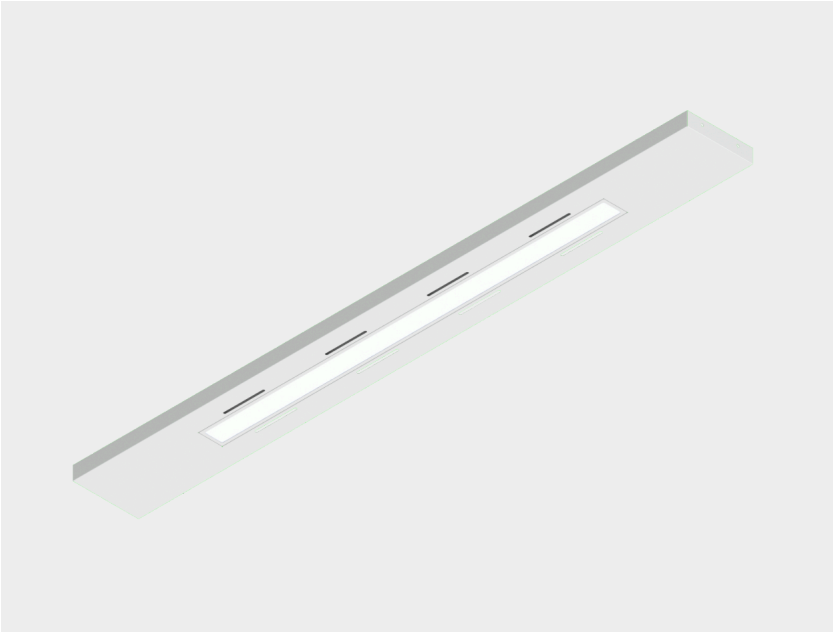

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör
Kamaşma önleyici ve homojen ışık dağılımı sağlayan optik lens.

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz kumlu difüzör.

Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

UGR(70/50/20) UGR<19

Opsiyon


* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir

* Radar sensör eklenebilir.

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)
G3017GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	5,9	1720	297
G1217GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,1	1720	115
G1917GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,8	1720	185

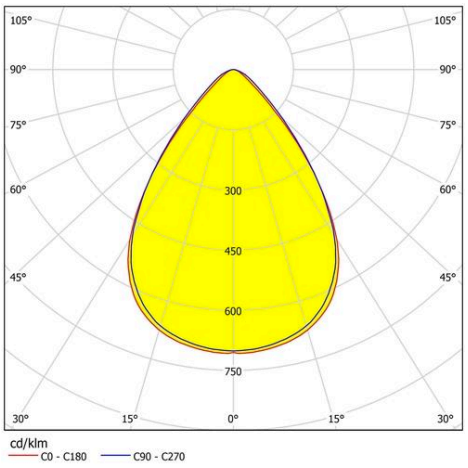


L1
L2