




GIA

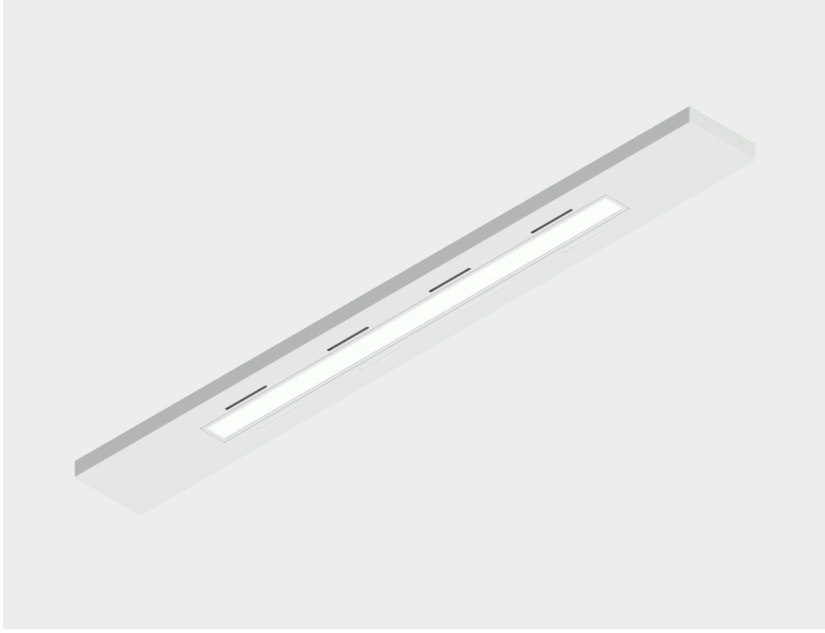

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Kamaşma önleyici ve homojen ışık dağılımı sağlayan optik lens.

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz kumlu difüzör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

UGR(70/50/20) UGR<19

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * Radar sensör eklenebilir.



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|---------|---------|
| G3017GIA.22.40 | 22 | 4000 | 3100 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 5,9 | 1720 | 297 |
| G1217GIA.22.40 | 22 | 4000 | 3100 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,1 | 1720 | 115 |
| G1917GIA.22.40 | 22 | 4000 | 3100 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 4,8 | 1720 | 185 |

