




GIA

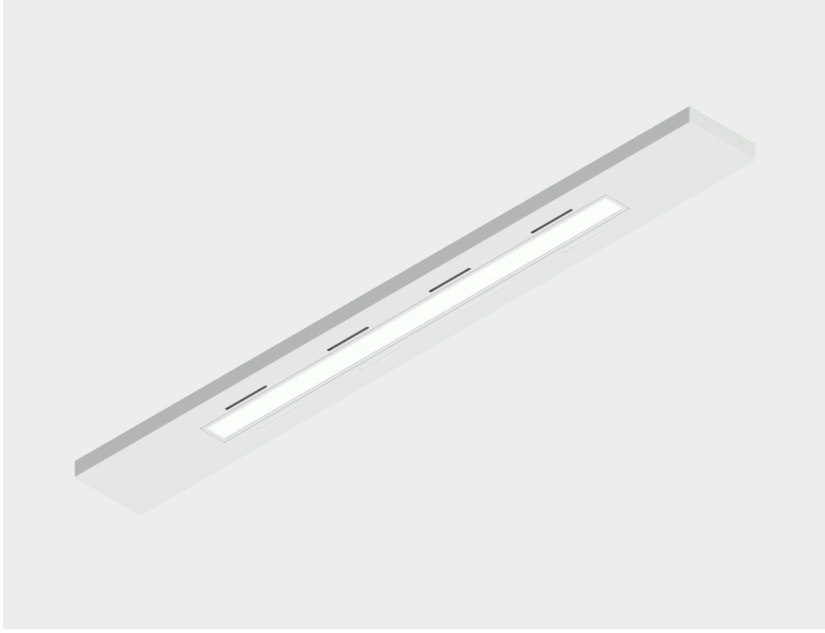

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Kamaşma önleyici ve homojen ışık dağılımı sağlayan optik lens.

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz kumlu difüzör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

UGR(70/50/20) UGR<19

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * Radar sensör eklenebilir.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)
G3017GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	5,9	1720	297
G1217GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,1	1720	115
G1917GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,8	1720	185

