




# G 20120 YGT

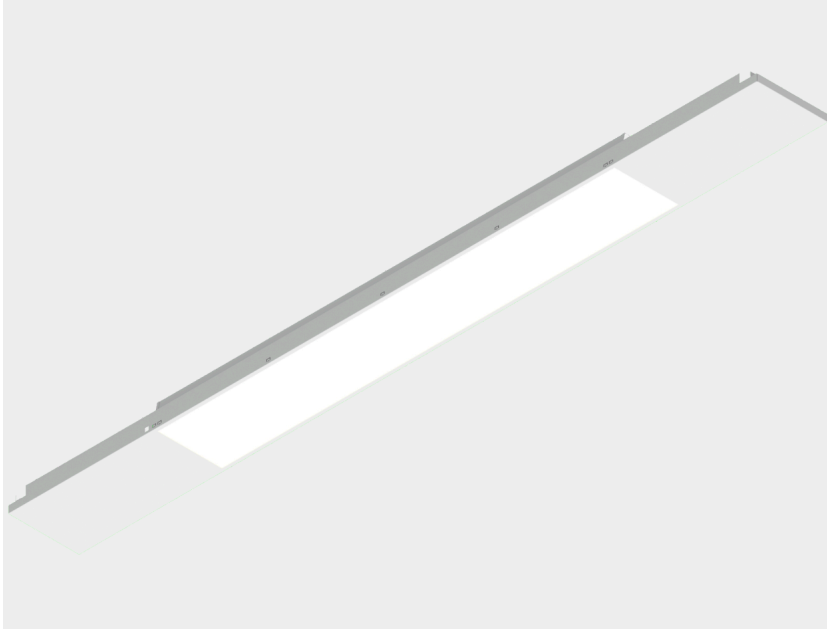

## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$ .

## Opsiyon

- \* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- \* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)
G20120YGT.28.40	28	4000	3400	80	220 - 240 / 50 - 60	5,3	2100	200

