




DG 0485 KLP

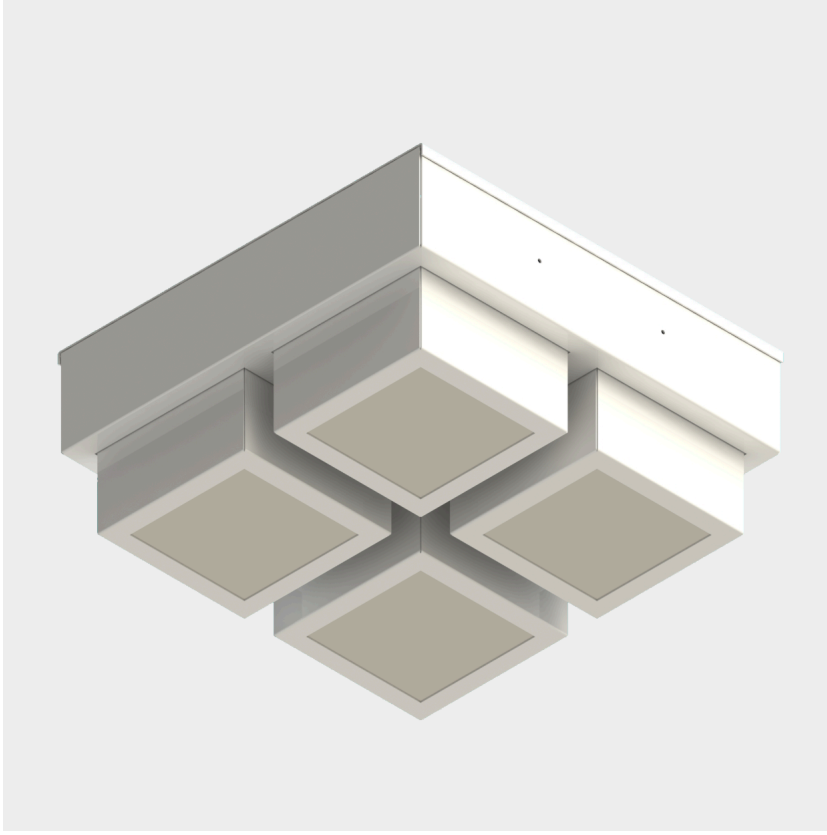

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli $pf \geq 0.95$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli harici kutulu acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
LEX562.1.1.FF.00	15	4000	1280	80	220 - 240 / 50 - 60	2	84x84 Petek Tavan

