




DG 0485 KLP

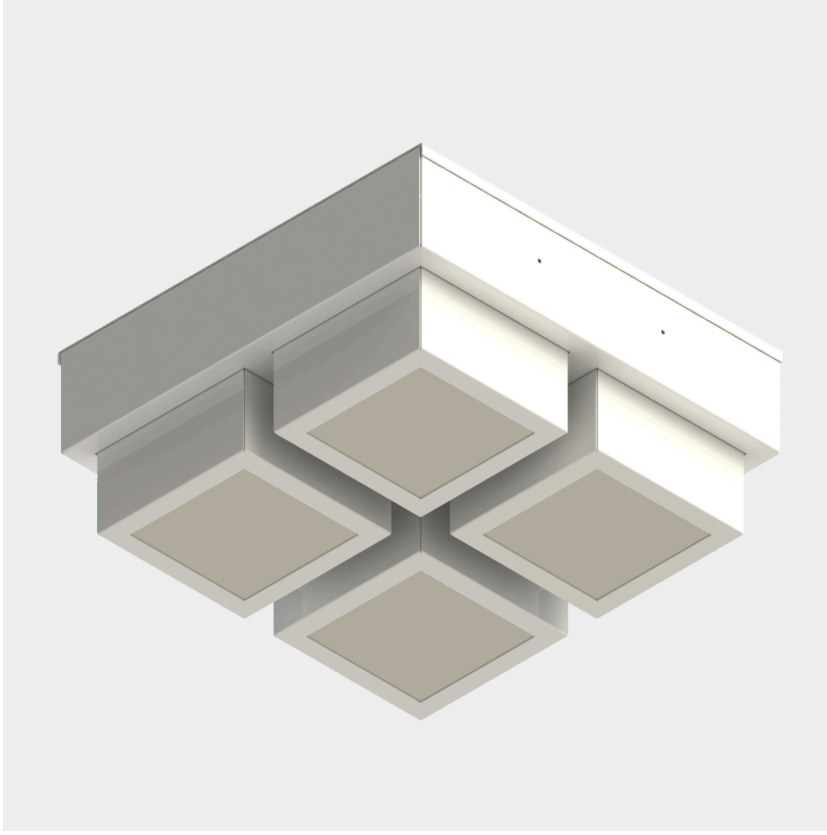

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli $pf \geq 0.95$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli harici kutulu acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
LEX562.1.1.FF.00	15	4000	1280	80	220 - 240 / 50 - 60	2	84x84 Petek Tavan

