
DG 0485 KLP

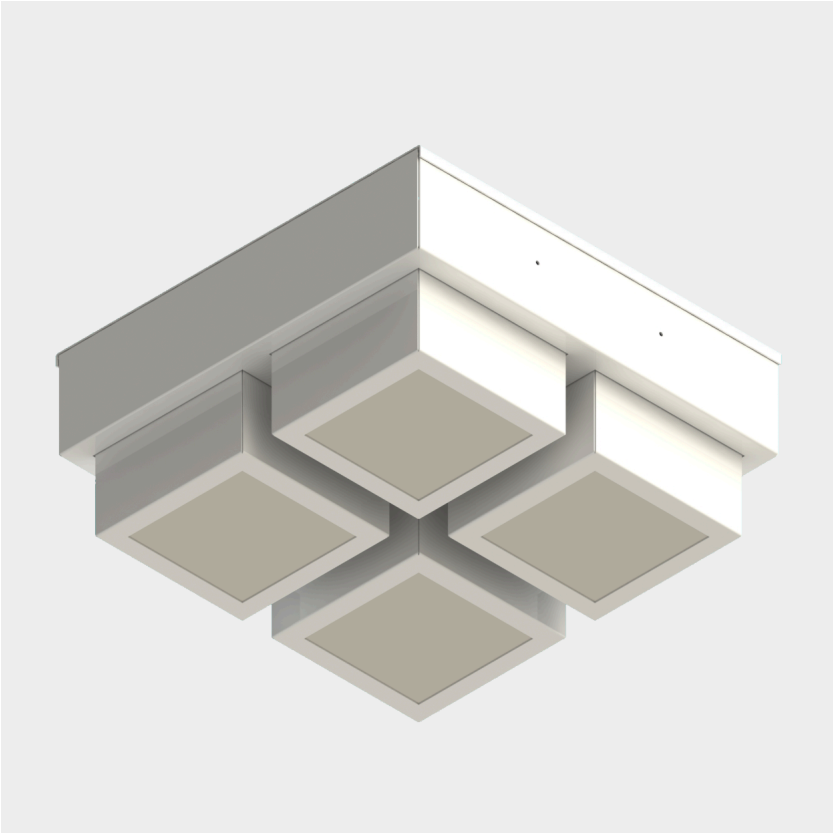

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.


Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.


Led
L90 ≥100.000 saat yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli harici kutulu acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
LEX562.1.1.FF.00	15	4000	1280	80	220 - 240 / 50 - 60	2	84x84 Petek Tavan

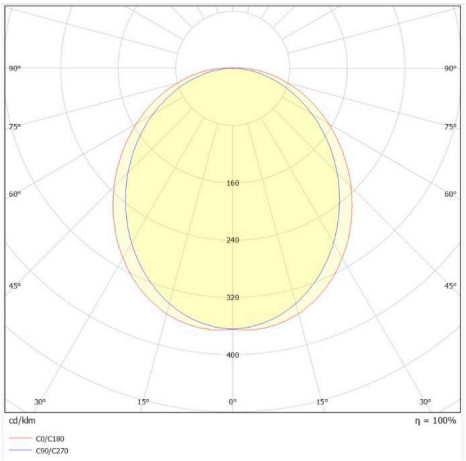


205
90
84
84