




DG 0185 KLP

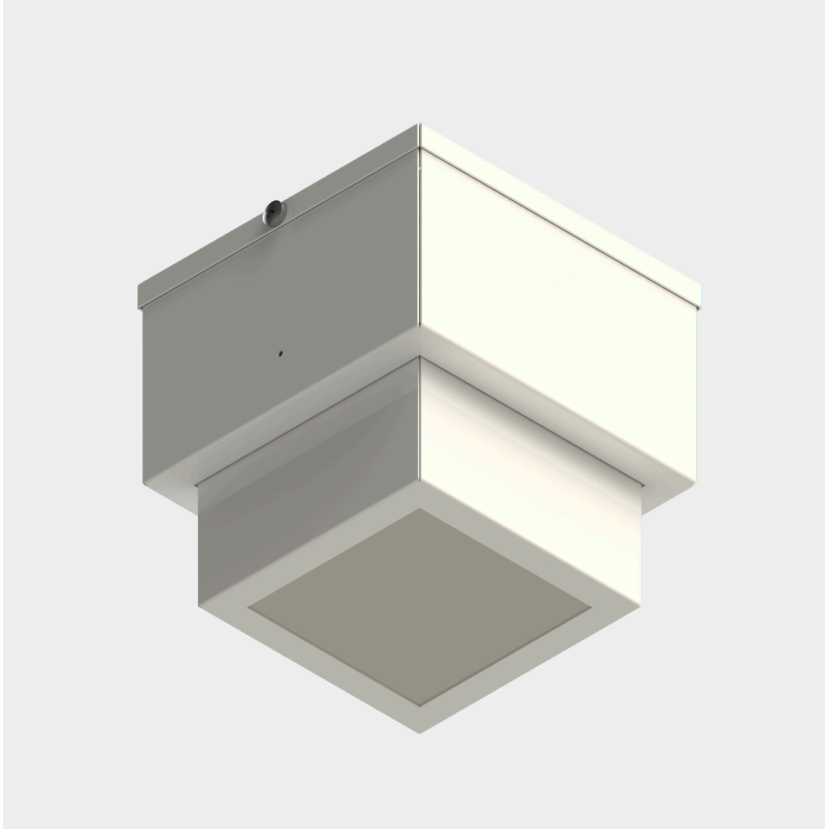

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

Led

L90B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli $pf \geq 0.95$.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli harici kutulu acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | Montaj Ölçüsü (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------------------|
| LEX565.1.1.FF.00 | 4 | 4000 | 325 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1 | 84x84 Petek Tavan |

