
DG 0185 KLP

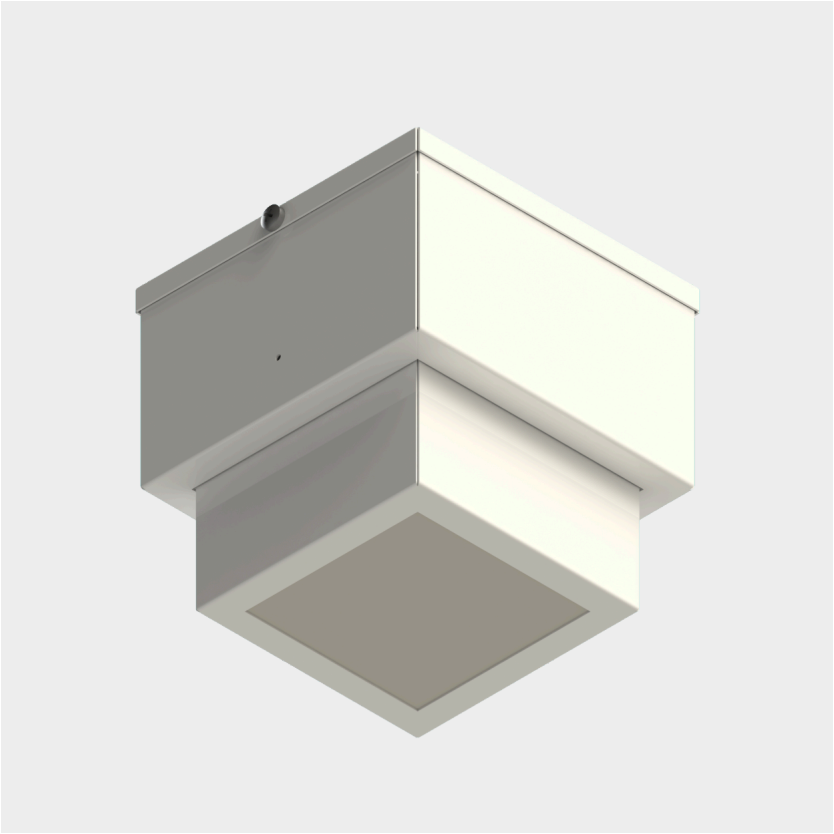

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.


Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli harici kutulu acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
LEX565.1.1.FF.00	4	4000	325	80	220 - 240 / 50 - 60	1	84x84 Petek Tavan

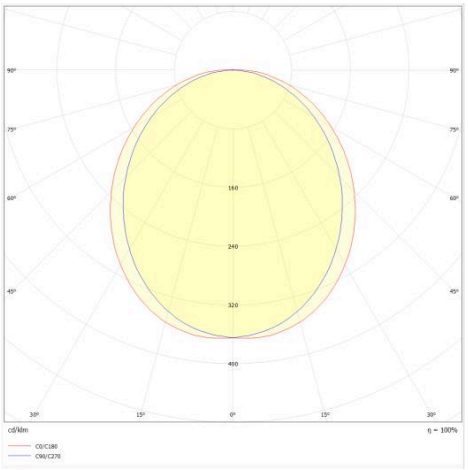

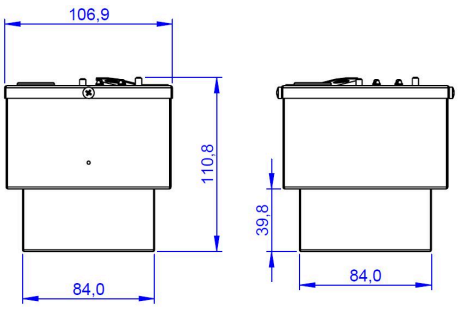
106,9
110,8
39,8
84,0
84,0