LUMO - BATWING



LUMO BATWING, gövde ve difüzörün birleşik yapıda olması sayesinde IP sürekliliğini garanti eder. Dış bileşenlerin tamamı polikarbon (PC) malzemeden üretilmekte ve bu sayede en yüksek IK darbe dayanımını sağlamaktadır. 4 farklı optik ve 30cm'den 150cm'ye kadar seçenekleriyle genel endüstriyel alanlar, otopark, depo, nemli hacimler, üretim ve montaj hatları gibi ortamlar için ekonomik çözümler sunar. Yüksek verimli, düşük güç tüketimi, kolay ve pratik montajıyla kullanıcıya büyük avantajlar sağlar.

Ürün

Tip	LUMO BATWING
Kategori	Endüstriyel Aydınlatma
Renk	GRI

Teknik Veri

Işık kaynağı	Midpower LED
Elektriksel koruma sınıfı	CLASS I
Voltaj	220V/240V
Frekans	50/60 Hz
Işık akısı toleransı	±7%
Güç tüketim toleransı	±7%
LED ömrü	L90 > 100.000 h

Diğer Bilgiler


Optik koruma	PC Difüzör
Gövde malzemesi	Polikarbon Enjeksiyon
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ...+40 °C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)
ELUM-O. 0300.10.40.60°-90°	10	4000		>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	60° - 90°	360
ELUM-O. 0300.10.50.60°-90°	10	5000	1190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	60° - 90°	360
ELUM-O. 0300.10.65.60°-90°	10	6500	1170	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	60° - 90°	360
ELUM-O.0300.10.40.110°-100°	10	4000		>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	110° - 100°	360
ELUM-O.0300.10.50.110°-100°	10	5000	1240	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	110° - 100°	360
ELUM-O.0300.10.65.110°-100°	10	6500	1220	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	110° - 100°	360
ELUM-O.0300.10.40.165°-130°	10	4000		>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	165° - 130°	360
ELUM-O.0300.10.50.165°-130°	10	5000	1220	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	165° - 130°	360


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)
ELUM-O.0300.10.65.165°-130°	10	6500	1200	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	165° - 130°	360
ELUM-O.0300.10.40.ASYM	10	4000		>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	ASYM	360
ELUM-O.0300.10.50.ASYM	10	5000	1230	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	ASYM	360
ELUM-O.0300.10.65.ASYM	10	6500	1210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,4	ASYM	360
ELUM-O.0600.18.40.60°-90°	18	4000	2125	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	60° - 90°	640
ELUM-O.0600.18.50.60°-90°	18	5000	2135	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	60° - 90°	640
ELUM-O.0600.18.65.60°-90°	18	6500	2125	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	60° - 90°	640
ELUM-O.0600.18.40.110°-100°	18	4000	2225	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	110° - 100°	640
ELUM-O.0600.18.50.110°-100°	18	5000	2235	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	110° - 100°	640
ELUM-O.0600.18.65.110°-100°	18	6500	2215	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	110° - 100°	640
ELUM-O.0600.18.40.165°-130°	18	4000	2180	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	165° - 130°	640
ELUM-O.0600.18.50.165°-130°	18	5000	2190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	165° - 130°	640
ELUM-O.0600.18.65.165°-130°	18	6500	2170	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	165° - 130°	640
ELUM-O.0600.18.40.ASYM	18	4000	2200	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	ASYM	640
ELUM-O.0600.18.50.ASYM	18	5000	2210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	ASYM	640
ELUM-O.0600.18.65.ASYM	18	6500	2190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	ASYM	640
ELUM-O.0900.26.40.60°-90°	26	4000	3325	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	60° - 90°	920
ELUM-O.0900.26.50.60°-90°	26	5000	3340	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	60° - 90°	920
ELUM-O.0900.26.65.60°-90°	26	6500	3310	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	60° - 90°	920
ELUM-O.0900.26.40.110°-100°	26	4000	3500	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	110° - 100°	920
ELUM-O.0900.26.50.110°-100°	26	5000	3515	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	110° - 100°	920
ELUM-O.0900.26.65.110°-100°	26	6500	3490	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	110° - 100°	920
ELUM-O.0900.26.40.165°-130°	26	4000	3365	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	165° - 130°	920
ELUM-O.0900.26.50.165°-130°	26	5000	3375	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	165° - 130°	920

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)
ELUM-O.0900.26.65.165°-130°	18	6500	3345	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	165° - 130°	920
ELUM-O.0900.26.40.ASYM	26	4000	3410	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	ASYM	920
ELUM-O.0900.26.50.ASYM	26	5000	3425	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	ASYM	920
ELUM-O.0900.26.65.ASYM	26	6500	3395	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	ASYM	920
ELUM-O.1200.34.40.60°-90°	34	4000	4330	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	60° - 90°	1200
ELUM-O.1200.34.50.60°-90°	34	5000	4350	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	60° - 90°	1200
ELUM-O.1200.34.65.60°-90°	34	6500	4310	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	60° - 90°	1200
ELUM-O.1200.34.40.110°-100°	34	4000	4490	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	110° - 100°	1200
ELUM-O.1200.34.50.110°-100°	34	5000	4510	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	110° - 100°	1200
ELUM-O.1200.34.65.110°-100°	34	6500	4470	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	110° - 100°	1200
ELUM-O.1200.34.40.165°-130°	34	4000	4430	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	165° - 130°	1200
ELUM-O.1200.34.50.165°-130°	34	5000	4450	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	165° - 130°	1200
ELUM-O.1200.34.65.165°-130°	34	6500	4410	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	165° - 130°	1200
ELUM-O.1200.34.40.ASYM	34	4000	4480	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	ASYM	1200
ELUM-O.1200.34.50.ASYM	34	5000	4495	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	ASYM	1200
ELUM-O.1200.34.65.ASYM	34	6500	4460	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	ASYM	1200
ELUM-O.1500.51.40.60°-90°	51	4000	6720	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	60° - 90°	1480
ELUM-O.1500.51.50.60°-90°	51	5000	6740	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	60° - 90°	1480
ELUM-O.1500.51.65.60°-90°	51	6500	6700	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	60° - 90°	1480
ELUM-O.1500.51.40.110°-100°	51	4000	7010	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	110° - 100°	1480
ELUM-O.1500.51.50.110°-100°	51	5000	7030	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	110° - 100°	1500
ELUM-O.1500.51.65.110°-100°	51	6500	6950	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	110° - 100°	1480
ELUM-O.1500.51.40.165°-130°	51	4000	6800	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	165° - 130°	1480
ELUM-O.1500.51.50.165°-130°	51	5000	6830	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	165° - 130°	1480


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı	L (mm)
ELUM-O.1500.51.65.165°-130°	51	6500	6770	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	165° - 130°	1480
ELUM-O. 1500.51.40.ASYM	51	4000	6920	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	ASYM	1480
ELUM-O. 1500.51.50.ASYM	51	5000	6950	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	ASYM	1480
ELUM-O. 1500.51.65.ASYM	51	6500	6890	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	ASYM	1480

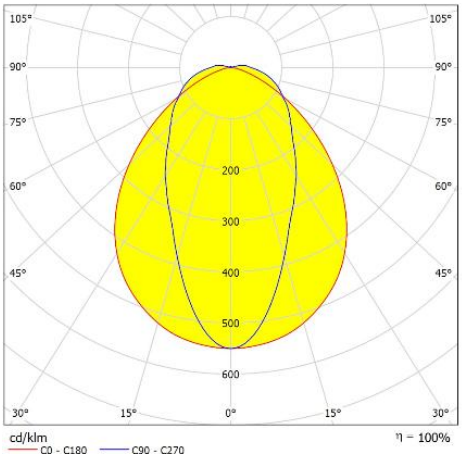


ELUM O.0900.26.40.60° 90°

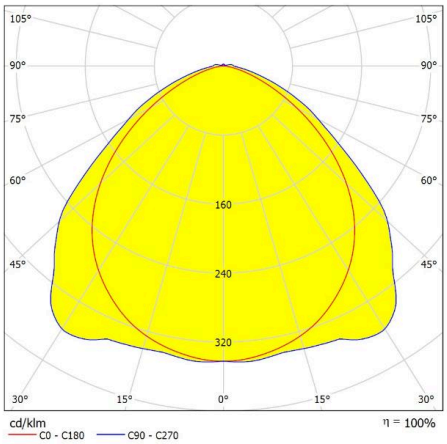

ELUM O.0900.26.40.110° 100°

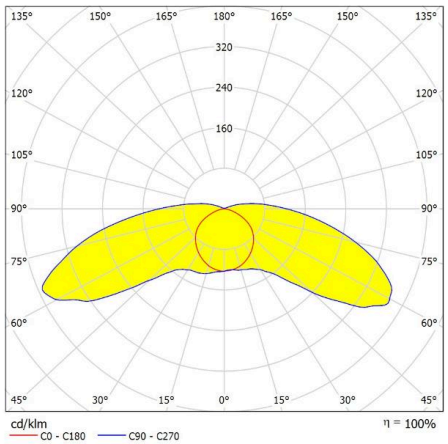

ELUM O.0900.26.40.165° 130°

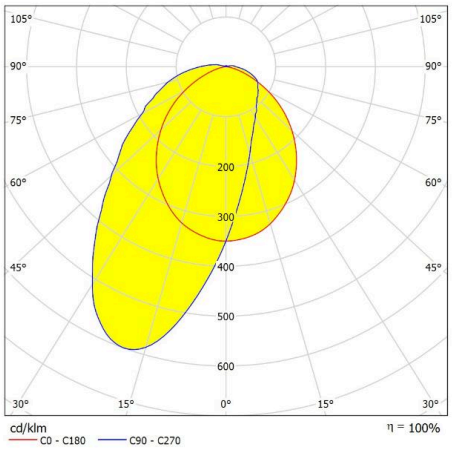

ELUM O.0900.26.40.ASYM

