LUMO +



LUMO +, Yüksek verimli, gövde ve difüzörün birleşik yapıda olması sayesinde IP sürekliliğini garanti eder. Dış bileşenlerin tamamı polikarbon (PC) malzemeden üretilmekte ve bu sayede en yüksek IK darbe dayanımını sağlamaktadır. 30cm'den 150cm'ye kadar seçenekleriyle genel endüstriyel alanlar, otopark, depo, nemli hacimler, üretim ve montaj hatları gibi ortamlar için ekonomik çözümler sunar. Yüksek verimli, düşük güç tüketimi, kolay ve pratik montajıyla kullanıcıya büyük avantajlar sağlar.

Gövde
Plastik ekstrüzyon profil

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polilkarbon difüzör

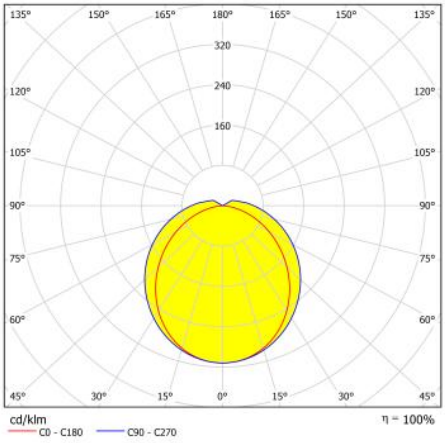
Led160 lm/W'a kadar etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L90 ≥100.000 saat

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli Pf>0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon
3 saat süreli acil aydınlatma modülü
DALI DIM edilebilir

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
ELUM+.0600.26.40	26	4000	4141	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	640
ELUM+.0600.26.50	26	5000	4190	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	640
ELUM+.0600.26.65	26	6500	4210	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,7	640
ELUM+.0900.37.40	37	4000	5900	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	920
ELUM+.0900.37.50	37	5000	5980	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	920
ELUM+.0900.37.65	37	6500	5850	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	920
ELUM+.1200.47.40	47	4000	7980	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	1200
ELUM+.1200.47.50	47	5000	7990	80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	1200
ELUM+.1200.47.65	47	6500	7860	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,1	1200
ELUM+.1500.61.40	61	4000	10740	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	1480
ELUM+.1500.61.50	61	5000	10520	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	1480
ELUM+.1500.61.65	61	6500	10440	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	1480


135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


L
30
58
63