

## SP 0600 AYN



### Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

**Difüzör**Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.


### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


**Sürücü**Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek gerilimli,  $Pf \geq 0.90$ .

**Renk\*** Mat naturel eloksallı, sonlamalar gri boyalı  
\* Beyaz (RAL 9016)

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SPAYN.600.14.30	14	3000	1250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	620
SPAYN.600.14.40	14	4000	1320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	620
SPAYN.900.20.30	20	3000	1870	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,2	900
SPAYN.900.20.40	20	4000	1990	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,2	900
SPAYN.1200.27.30	27	3000	2490	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	1180
SPAYN.1200.27.40	27	4000	2650	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	1180
SPAYN.1500.34.30	34	3000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	1460
SPAYN.1500.34.40	34	4000	3310	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	1460

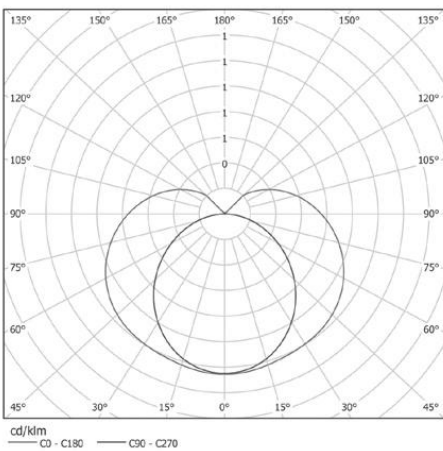

SP 0600 AYN (1)

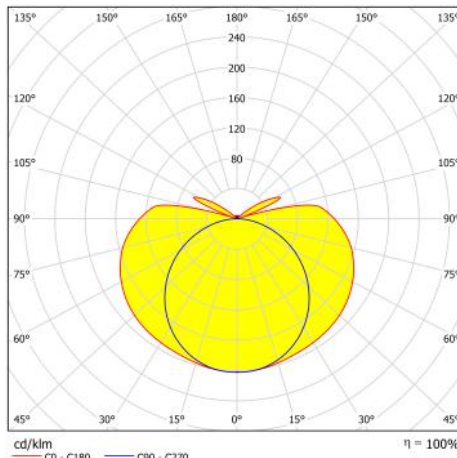

SP 1500 AYN

