

SP 0600 AYN



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.


Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Sürücü Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek gerilimli, $Pf \geq 0.90$.

Renk* Mat naturel eloksallı, sonlamalar gri boyalı
* Beyaz (RAL 9016)

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | L (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------|
| SPAYN.600.14.30 | 14 | 3000 | 1250 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9 | 620 |
| SPAYN.600.14.40 | 14 | 4000 | 1320 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9 | 620 |
| SPAYN.900.20.30 | 20 | 3000 | 1870 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,2 | 900 |
| SPAYN.900.20.40 | 20 | 4000 | 1990 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,2 | 900 |
| SPAYN.1200.27.30 | 27 | 3000 | 2490 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,5 | 1180 |
| SPAYN.1200.27.40 | 27 | 4000 | 2650 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,5 | 1180 |
| SPAYN.1500.34.30 | 34 | 3000 | 3110 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,7 | 1460 |
| SPAYN.1500.34.40 | 34 | 4000 | 3310 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,7 | 1460 |

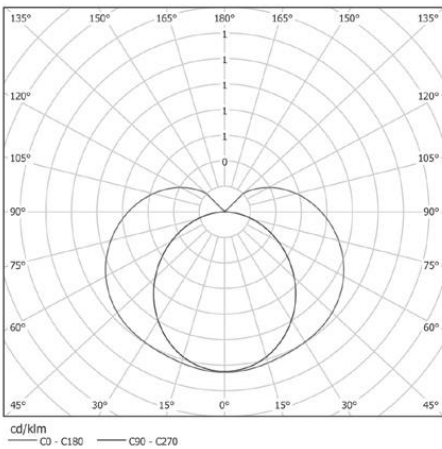

SP 0600 AYN (1)

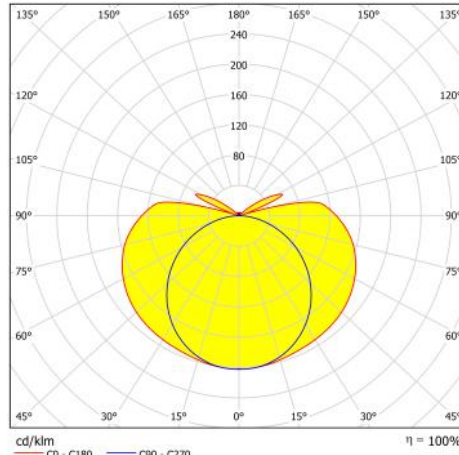

SP 1500 AYN

