B 3001 BOW



Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum.

Direk
Ø76mm galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı çelik boru.

Cam
Temperli, kumlu.


Led
L90 ≥100.000 saat yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip power led.


Sürücü
Sabit çıkışlı, yüksek verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
-20 °C/+40 °C

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006 ARL-G90

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
BBOW.3001.29.30	29	3000	3020	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,5
BBOW.3001.29.40	29	4000	3100	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,5
BBOW.3001.46.30	46	3000	5080	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,5
BBOW.3001.46.40	46	4000	5220	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,5

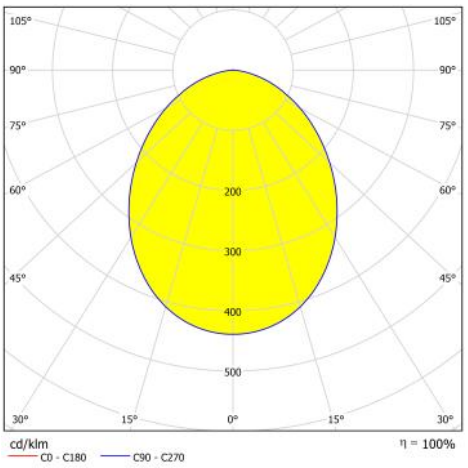

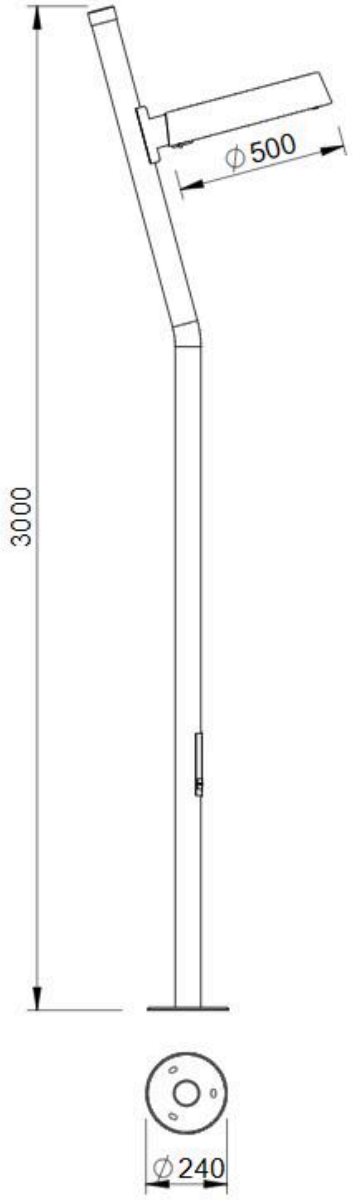
ϕ500
3000
ϕ240